


sensIQ S

EVO COM1 - zwart
EAN 4007841 034979
art.nr. 034979

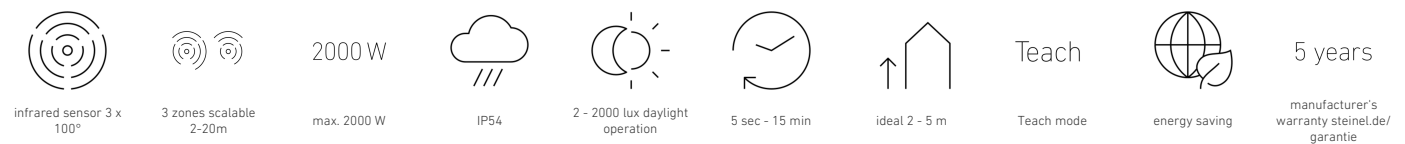

Funcatiebeschrijving

De evolutie naar perfectie. De referentie voor compact design. Koninklijke gezinsuitbreiding! De sensIQ S is net zo perfect in vorm en functie als zijn grote voorbeeld. Een aanblik waar architecten dol op zijn. De designbewegingsmelder werd echter speciaal voor wandmontage ontwikkeld. Aangezien hij in zijn totaliteit compacter is dan zijn grote broer, vlijt de sensIQ S zich optimaal tegen de gevel en harmonieert perfect met modern puristische architectuur. Ook de innerlijke waarden zijn spectaculair, want hij is uitgerust met dezelfde hoog intelligente techniek en instellingsmogelijkheden als de sensIQ.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	Technologie, sensoren	passief infrarood
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte	2 – 5 m
Met afstandsbediening	Ja	Montagehoogte max.	5,00 m
Variant	COM1 - zwart	Optimale montagehoogte	2 m
VPE1, EAN	4007841034979	Registratiehoek	300 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Openingshoek	90 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Montage	Op de muur	Elektronische instelling	Nee
Bescherming	IP54	Mechanische instelling	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	schakelzones	1360 schakelzones
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Stroomtoevoer	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	600 W	Schemerinstelling Teach	Ja
Led-lampen < 2 W	100 W	Regeling constant licht	Nee

sensIQ S

EVO COM1 - zwart
EAN 4007841 034979
art.nr. 034979



Technische gegevens


Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in μF	176 μF

Koppeling	Ja
Product categorie	Bewegingsmelder


sensIQ S

EVO COM1 - zwart
EAN 4007841 034979
art.nr. 034979

Registratiebereik

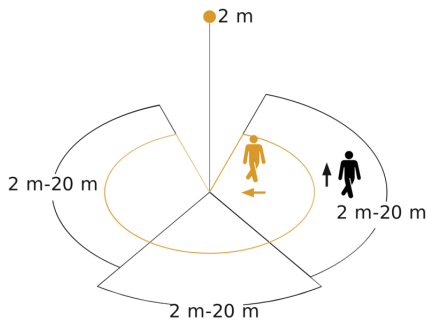


Maten

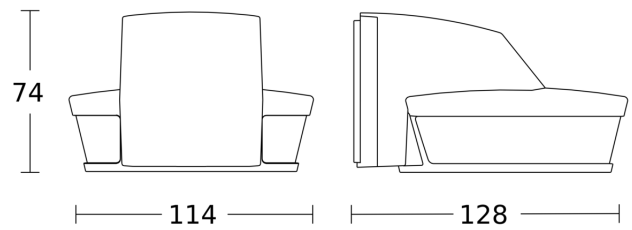


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal
3 instelbare zones


Lamp zonder aanwezige nuldraad

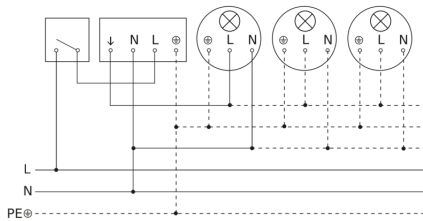

Lamp met aanwezige nuldraad

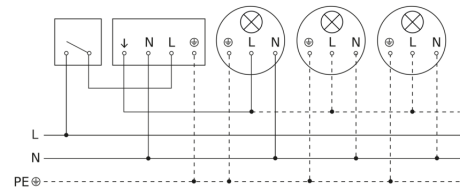

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

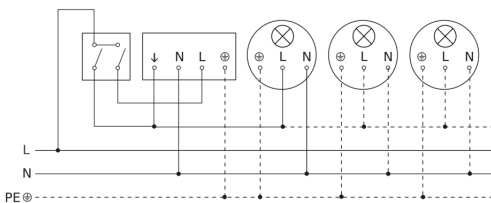

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

