

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 086299
art.nr. 086299



max. 25 x 3 m



IP54



Bluetooth Mesh



brightness



2 - 12 m



KNX

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale detectie tot 25 m – ideaal voor lange gangen en hallen. Bereik in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-ontwerp. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Kan worden gebruikt als besturingsapparaat in de DALI-2 APC-interface. Voeding en besturing van maximaal 64 DALI-deelnemers via de DALI-bus voor de perfecte oplossing voor één ruimte. De lampen kunnen via broadcast worden aangestuurd of geadresseerd en in maximaal vier groepen worden onderverdeeld. Extra functies zoals ruimteverdelerfunctie, vorming van een multizone en de naburige groepsfunctie. Eenvoudige automatische, tijdgestuurde of individuele bediening van de verlichting via aangesloten DALI-drukknoppen of via de Steinel Connect-app.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841086299
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 086299
 art.nr. 086299



Technische gegevens

Bescherming	IP54		slave-overmodulatie, Burgroepfunctie, TouchDIM- functie, Multizone, Vouwdeurfunctie
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Materiaal	kunststof	Tijdstelling	10 s – 60 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Ja
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers	Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten	Hooflicht instelbaar	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar	Schemerinstelling Teach	Ja
Montagehoogte	2 – 4 m	Regeling constant licht	Ja
Montagehoogte max.	4,00 m	Koppeling	Ja
		Koppeling via	Bluetooth Mesh
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2 wit
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth

LuxMaster Hallway


DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 086299
art.nr. 086299

Registratiebereik

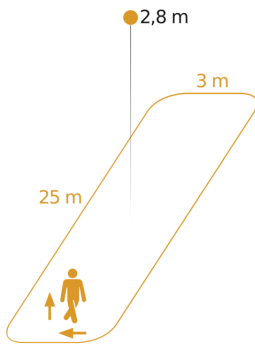


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

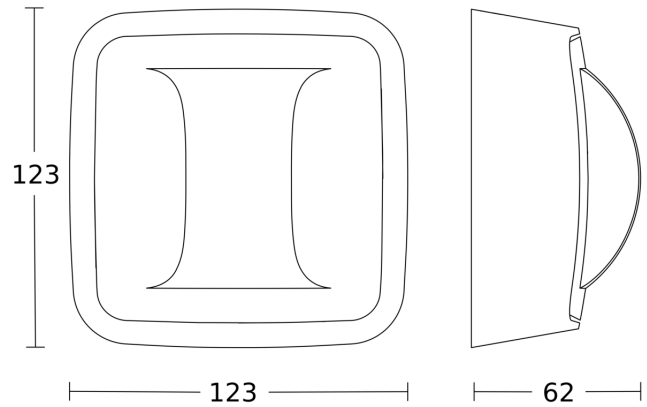

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

