

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086305
Réf. 086305



max. 25 x 3 m



IP20



Bluetooth Mesh



brightness



2 - 12 m



KNX

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Le détecteur de passage intelligent en sait plus. Détection radiale parfaite jusqu'à 25 m – idéal pour les longs couloirs et les longs couloirs. Portée réglable dans les deux sens. Conception moderne Control PRO II. Équipé de la technologie Bluetooth. Utilisable comme appareil de commande dans l'interface DALI-2 APC. Alimentation et commande de jusqu'à 64 participants DALI via le bus DALI pour une solution parfaite dans une seule pièce. Les luminaires peuvent être commandés ou adressés via diffusion et répartis en quatre groupes maximum. Fonctions supplémentaires telles que la fonction de séparation de pièce, la création d'une multizone et la fonction de groupe voisin. Commande de l'éclairage simple, automatique, basée sur le temps ou individuelle via des boutons DALI connectés ou via l'application Steinel Connect.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	67 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Bluetooth Mesh	Angle de détection	Couloir, 360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	160 °
Variante	DALI-2 APC - encastré	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841086305	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage électronique	Oui
Applications	Intérieur	Réglage mécanique	Non
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée	Portée radiale	25 x 3 m (75 m ²)
Coloris	blanc	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m ²)
Couleur, RAL	9003	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent,
Lieu d'installation	plafond		
Montage	Encastré, Plafond		

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086305
Réf. 086305



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Steuerausgang, Dali	Addressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Multizone, Fonction de porte pliante	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10 min, toute la journée, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Composants du système

EAN 4007841 082123	Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth


Détecteur de présence - Professional Line

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086305
Réf. 086305



Zone de détection

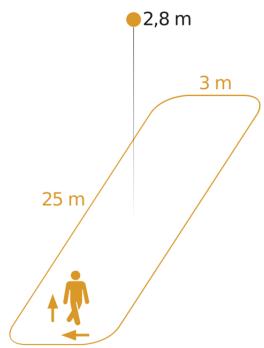

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

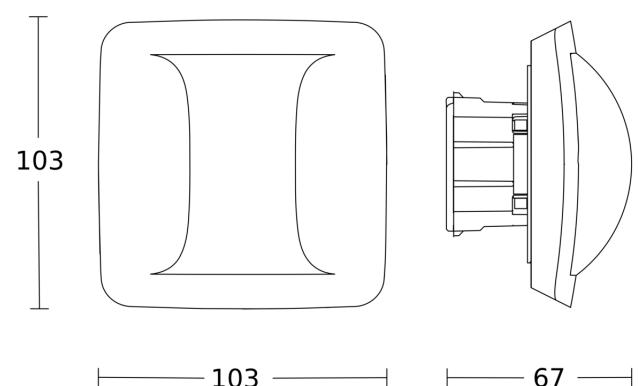


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

