

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 086305
art.nr. 086305



max. 25 x 3 m



IP20



Bluetooth Mesh



brightness



2 - 12 m



KNX

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale detectie tot 25 m – ideaal voor lange gangen en hallen. Bereik in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-ontwerp. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Kan worden gebruikt als besturingsapparaat in de DALI-2 APC-interface. Voeding en besturing van maximaal 64 DALI-deelnemers via de DALI-bus voor de perfecte oplossing voor één ruimte. De lampen kunnen via broadcast worden aangestuurd of geadresseerd en in maximaal vier groepen worden onderverdeeld. Extra functies zoals ruimteverdelerfunctie, vorming van een multizone en de naburige groepsfunctie. Eenvoudige automatische, tijdgestuurde of individuele bediening van de verlichting via aangesloten DALI-druknoppen of via de Steinel Connect-app.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	HF-techniek	5,8 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Instellingen via	Bluetooth Mesh	Registratiehoek	Gang, 360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	160 °
Variant	DALI-2 APC - inbouw	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841086305	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang	Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m²)
kleur	wit	Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m²)
Kleur, RAL	9003	Zendvermogen	< 1 mW
Incl. hoekwandhouder	Nee	Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/
Montageplaats	plafond		
Montage	In de muur, Plafond		

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - inbouw
 EAN 4007841 086305
 art.nr. 086305



Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m

slave-overmodulatie,
 Buurgroepfunctie, TouchDIM-
 functie, Multizone, Vouwdeurfunctie

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth

LuxMaster Hallway

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 086305
art.nr. 086305




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

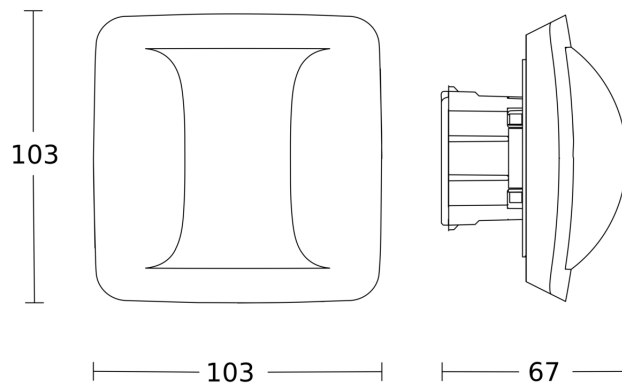

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

