

# HF 360-2

BT IPD - en saillie  
EAN 4007841 086565  
Réf. 086565



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



Bluetooth Mesh



energy saving



CE

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth Mesh	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	BT IPD - en saillie	Angle d'ouverture	160 °
UC1, Code EAN	4007841086565	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Montage	En saillie, Plafond	Fonction balisage	Non
Indice de protection	IP54	Éclairage principal réglable	Oui

# HF 360-2

BT IPD - en saillie  
EAN 4007841 086565  
Réf. 086565



## Caractéristiques techniques


Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,5 – 4 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

# HF 360-2


BT IPD - en saillie  
EAN 4007841 086565  
Réf. 086565

## Zone de détection

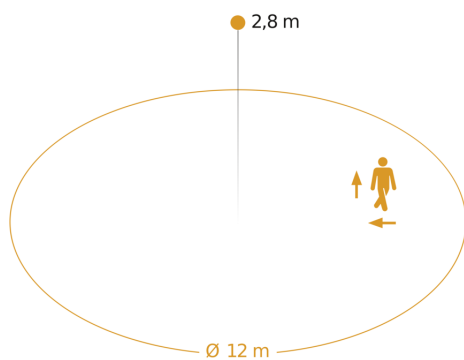

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

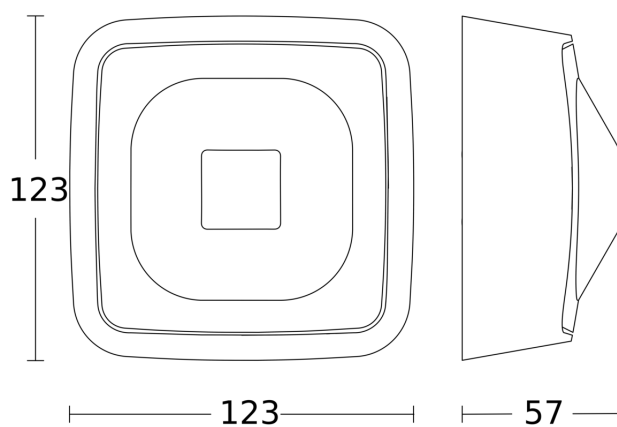

## Schéma du circuit

