

HF 360-2

BT IPD - in superficie
 EAN 4007841 086565
 Art. n. 086565



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



Bluetooth Mesh



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	BT IPD - in superficie	Angolo di apertura	160 °
VPE1, EAN	4007841086565	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Montaggio	In superficie, Soffitto	Funzione luce di base	No
Grado di protezione	IP54	Luce principale regolabile	Sì

HF 360-2

BT IPD - in superficie
EAN 4007841 086565
Art. n. 086565



Dati tecnici


Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2


BT IPD - in superficie
EAN 4007841 086565
Art. n. 086565

Campo di rilevamento

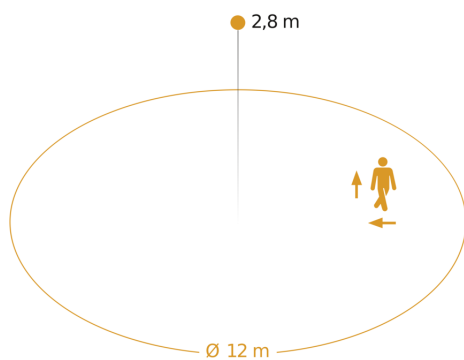

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

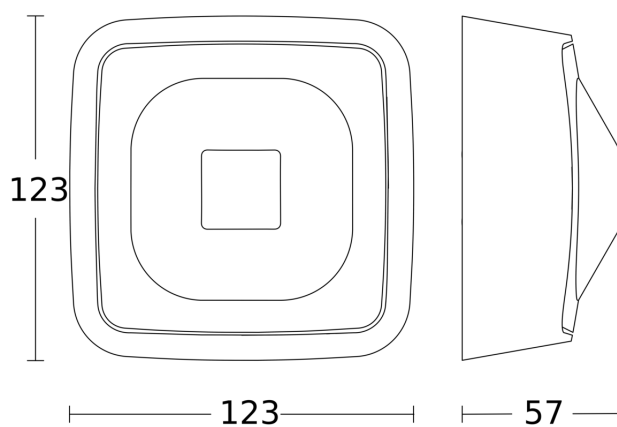

Schema elettrico

