

HF 360-2

COM1 - Aufputz schwarz
 EAN 4007841 086756
 Art.-Nr. 086756



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



Montagehöhe max.
4 m



Bluetooth Mesh



10 Sek - 60 Min



iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m. Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externer Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 123 x 123 mm	Montagehöhe	2,5 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth Mesh	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	COM1 - Aufputz schwarz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841086756	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Farbe	Schwarz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9005	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montageart	Aufputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP54	Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Master/Slave Übersteuerung,

HF 360-2

COM1 - Aufputz schwarz
EAN 4007841 086756
Art.-Nr. 086756



Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
Eigenverbrauch	0,5 W
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V

	Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, Präsenzfunktion
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

HF 360-2


COM1 - Aufputz schwarz
EAN 4007841 086756
Art.-Nr. 086756

Sensorerfassungsbereich

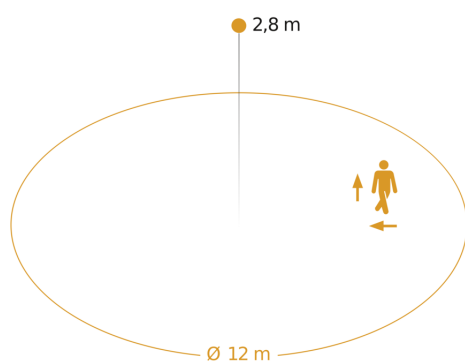

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

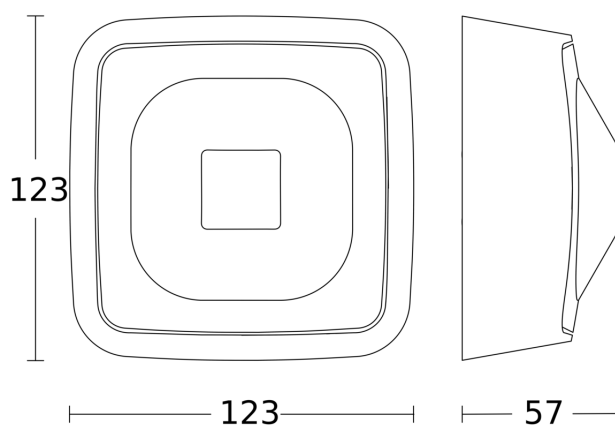

Schaltplan Master

