Rilevatore di presenza - Professional Line

# HF 360-2

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 086541
Art. n. 086541

high frequency sensor 360°

max. Ø 12 m

max. 2000 W

IP20

ideal 1 - 2,5 m

2 - 2000 lux

Bluetooth Mesh

5 sec - 60 min

IQ-mode

Teach mode

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 100 x 103 x 103 mm |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Impostazioni tramite | Bluetooth Mesh |
| Con telecomando | No |
| Variante | COM1 - incasso a soffitto |
| VPE1, EAN | 4007841086541 |
| Esecuzione | Rilevatore di presenza |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9003 |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |
| Luogo di montaggio | soffitto |
| Montaggio | Incasso a soffitto, Soffitto |
| Grado di protezione | IP20 |

| | |
|---|---|
| Campo di tensione (max.) | 240 V |
| Altezza di montaggio | 2,5 – 4 m |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz |
| Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 160 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 12 m (113 $m^2$) |
| Raggio d'azione tangenziale | Ø 12 m (113 $m^2$) |
| Potenza di trasmissione | < 1 mW |

Rilevatore di presenza - Professional Line

# HF 360-2

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 086541
Art. n. 086541

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | da -25 fino a 50 °C |
| Materiale | Plastica |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Uscita di comando 1, ohmica | 2000 W |
| Uscita di comando 1, a potenziale zero | No |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 1000 VA |
| Consumo proprio | 0,5 W |
| Tecnologia, sensori | Alta frequenza, Misurazione della luce mista |
| Campo di tensione (min.) | 220 V |
| Funzioni | Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF |
| Regolazione crepuscolare | 2 – 2000 lx |
| Regolazione del periodo di accensione | 10 s – 60 Min. |
| Funzione luce di base | No |
| Luce principale regolabile | No |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Regolazione per mantenere luce costante | No |
| Collegamento in rete | Sì |
| Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh |
| Categoria die prodotto | Rilevatore di presenza |

Rilevatore di presenza - Professional Line

# HF 360-2

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 086541
Art. n. 086541

## Campo di rilevamento

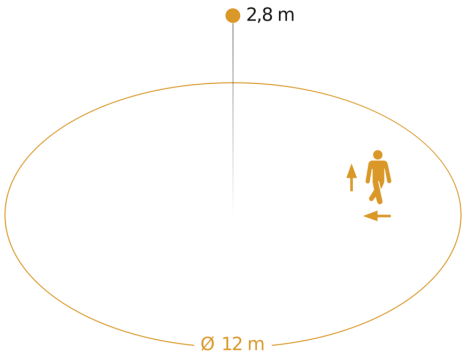


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno 1

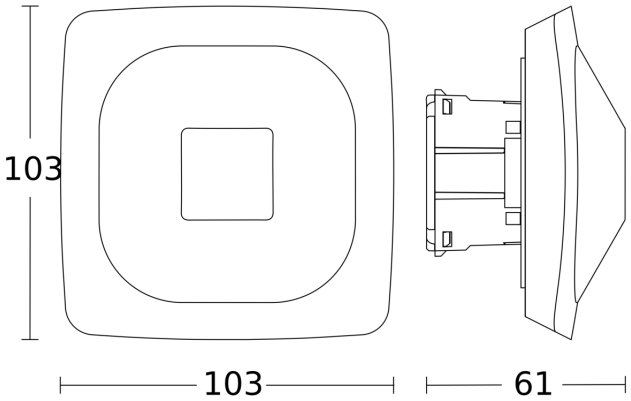


## Disegno 2

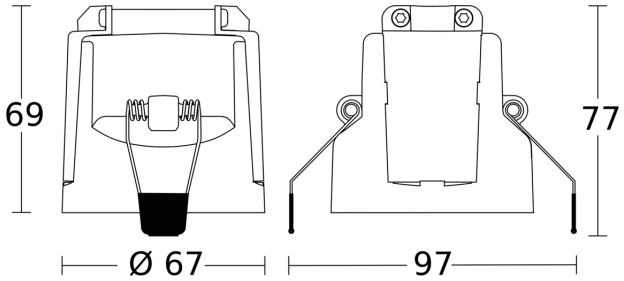


## Schema elettrico Master