

HF 360-2

COM1 - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 086770
 Art.-Nr. 086770



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



Montagehöhe max.
4 m



Bluetooth Mesh



10 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Unterputz schwarz
VPE1, EAN	4007841086770
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C

Montagehöhe	2,5 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Master/Slave Übersteuerung,

HF 360-2

COM1 - Unterputz schwarz
EAN 4007841 086770
Art.-Nr. 086770




Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff		Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, Präsenzfunktion
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Hauptlicht einstellbar	Nein
Eigenverbrauch	0,5 W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Nein
Spannungsbereich (min)	220 V	Vernetzung	Ja
Spannungsbereich (max)	240 V	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
		Produkt Kategorie	Präsenzmelder

HF 360-2


COM1 - Unterputz schwarz
EAN 4007841 086770
Art.-Nr. 086770

Sensorerfassungsbereich

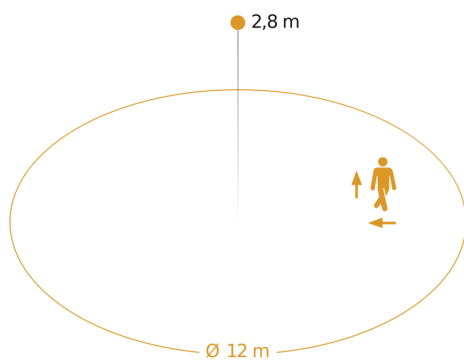

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

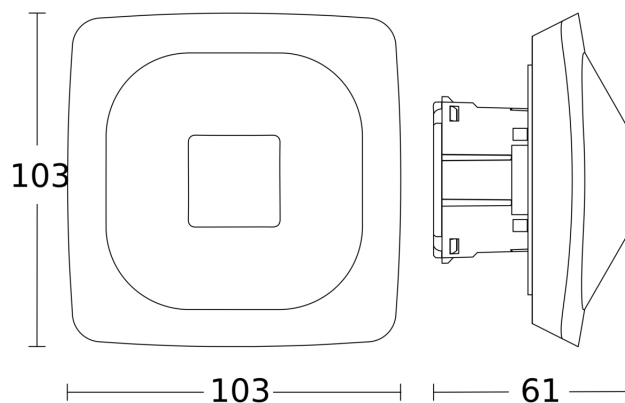

Schaltplan Master

