

## HF 360-2

COM2 - Inbouw  
 EAN 4007841 086794  
 art.nr. 086794



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

### Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

### Technische gegevens

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 61 x 103 x 103 mm                                                            |
| Met bewegingsmelder    | Ja                                                                           |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar                                                                       |
| Instellingen via       | Bluetooth Mesh                                                               |
| Met afstandsbediening  | Nee                                                                          |
| Variant                | COM2 - Inbouw                                                                |
| VPE1, EAN              | 4007841086794                                                                |
| Uitvoering             | Aanwezigheidsmelder                                                          |
| Toepassing, plaats     | Binnen                                                                       |
| Toepassing, ruimte     | functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen |
| kleur                  | wit                                                                          |
| Kleur, RAL             | 9003                                                                         |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                                                                          |
| Montageplaats          | plafond                                                                      |
| Montage                | In de muur, Plafond                                                          |
| Bescherming            | IP20                                                                         |

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie, sensoren                                   | Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting |
| Montagehoogte                                           | 2,5 – 4 m                                    |
| Montagehoogte max.                                      | 4,00 m                                       |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m                                        |
| HF-techniek                                             | 5,8 GHz                                      |
| Registratie                                             | evt. door glas, hout en snelbouwwanden       |
| Registratiehoek                                         | 360 °                                        |
| Openingshoek                                            | 160 °                                        |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                           |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                                          |
| Elektronische instelling                                | Ja                                           |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                          |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                 |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                 |
| Zendvermogen                                            | < 1 mW                                       |

# HF 360-2

COM2 - Inbouw  
 EAN 4007841 086794  
 art.nr. 086794



## Technische gegevens

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur                          | van -25 tot 50 °C        |
| Materiaal                                     | kunststof                |
| Stroomtoevoer                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms                        | 2000 W                   |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen       | 8 st                     |
| Schakeluitgang 1, potentiaalvrij              | Nee                      |
| Schakeluitgang 2, ohms                        | 230 W                    |
| Schakeluitgang 2, potentiaalvrij              | Ja                       |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 1000 VA                  |
| Eigen verbruik                                | 0,7 W                    |

## Functies

Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsfunctie, Handmatig ON / ON-OFF

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Schemerinstelling       | 2 – 2000 lx         |
| Tijdinstelling          | 10 s – 60 Min.      |
| basislichtfunctie       | Nee                 |
| Hoofdlicht instelbaar   | Nee                 |
| Schemerinstelling Teach | Ja                  |
| Regeling constant licht | Nee                 |
| Koppeling               | Ja                  |
| Koppeling via           | Bluetooth Mesh      |
| Product categorie       | Aanwezigheidsmelder |


# HF 360-2

COM2 - Inbouw

EAN 4007841 086794


art.nr. 086794

## Registratiebereik

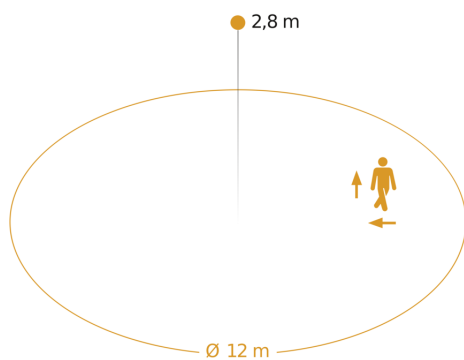

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

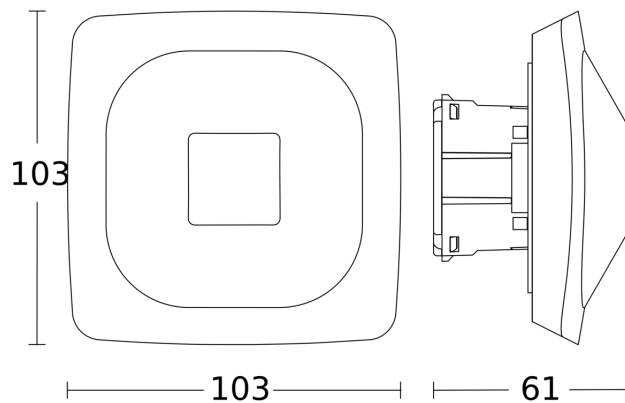

## Schakelschema 1

