

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
 EAN 4007841 086589
 Art.-Nr. 086589



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi moderner Optik und intelligenter 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m. Der LuxMaster kann bis zu 64 Teilnehmer in max. 4 Gruppen steuern. Auswählbare Betriebsmodi von Broadcast, Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb oder Nachtsparmodus. Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen ist ebenfalls möglich. Plug & Play Werkseinstellungen, Szenen in Bluetooth mit Auswahl des Betriebsmodus, temporäre Szenen via DALI Taster, Konstantlichtregelung, Grund- und Hauptlicht sowie Reichweitenbegrenzung einstellbar. Eine zusätzliche Tasterschnittstelle und DALI-2 IPD oder BT IPD Sensoren zur Bereichserweiterung verfügbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	Bluetooth Mesh	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 APC - Aufputz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841086589	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Master/Slave Übersteuerung,
Montageart	Aufputz, Decke		

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
 EAN 4007841 086589
 Art.-Nr. 086589



Technische Daten

Schutzart	IP54	Nachbargruppenfunktion, TouchDIM-Funktion
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C	Dämmerungseinstellung
Werkstoff	Kunststoff	2 – 2000 lx
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	30 s – 60 Min.
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 EVG´s	Grundlichtfunktion
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter	Ja
Montagehöhe	2,5 – 4 m	Grundlichtfunktion Zeit
Montagehöhe max	4,00 m	10 Min., ganzer Tag, Ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar
		Ja
		Dämmerungseinstellung Teach
		Ja
		Konstantlichtregelung
		Ja
		Vernetzung
		Ja
		Vernetzung via
		Bluetooth Mesh
		Produkt Kategorie
		Präsenzmelder


Optionale Systemkomponenten

EAN 4007841 082123	Tasterkoppler PC4-DALI-2 weiß
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth

LuxMaster HF 360-2


DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 086589
Art.-Nr. 086589

Sensorerfassungsbereich

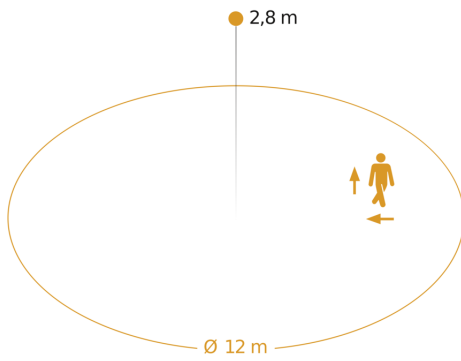


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

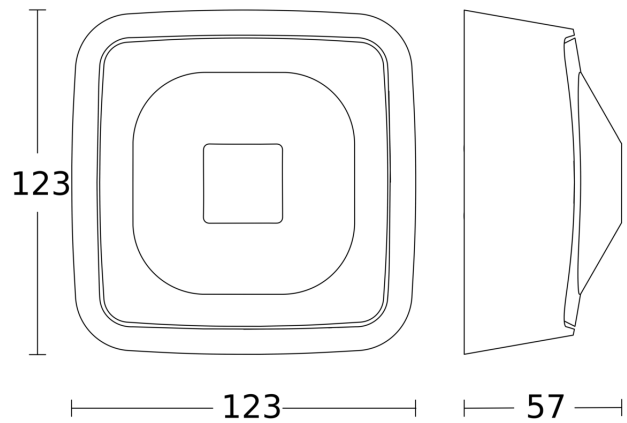

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

