

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
 EAN 4007841 086589
 Art. n. 086589



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Descrizione del funzionamento

Professionista della sorveglianza intelligente dal design moderno e tecnologia intelligente con sensori HF a 360°: ideale per scale e WC con cabine. Facile da configurare e collegare in rete tramite Bluetooth. Altezza di montaggio fino a 4 m. Portata: 12 m. LuxMaster può controllare fino a 64 partecipanti in un massimo di 4 gruppi. Modalità operative selezionabili tra trasmissione, automatico e semiautomatico, funzionamento con sensore di luce o modalità risparmio notturno. È anche possibile il controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno. Impostazioni di fabbrica Plug & Play, scene in Bluetooth con selezione della modalità operativa, scene temporanee tramite pulsante DALI, regolazione della luce costante, luce di base e principale e limitazione della portata regolabili. Sono disponibili un'interfaccia pulsante aggiuntiva e sensori DALI-2 IPD o BT IPD per l'estensione dell'area.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	DALI-2 APC - in superficie	Angolo di apertura	160 °
VPE1, EAN	4007841086589	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
 EAN 4007841 086589
 Art. n. 086589



Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Soffitto	costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM
Grado di protezione	IP54	Regolazione crepuscolare
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C	2 – 2000 lx
Materiale	Plastica	Regolazione del periodo di accensione
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	30 s – 60 Min.
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze	Funzione luce di base
SteuerAusgang, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	Si
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari	Funzione luce di base tempo
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m	10 min, tutto il giorno, Tutta la notte
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luce principale regolabile
		Si
		Regolazione crepuscolare Teach
		Si
		Regolazione per mantenere luce costante
		Si
		Collegamento in rete
		Si
		Collegamento in rete via
		Bluetooth Mesh
		Categoria del prodotto
		Rilevatore di presenza


Componenti del sistema

EAN 4007841 082123	Accoppiatore a pulsante PC4-DALI-2 bianco
EAN 4007841 082109	Relè REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Accoppiatore pulsante PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Accoppiatore pulsante PC4-Bluetooth

LuxMaster HF 360-2


DALI-2 APC - in superficie
EAN 4007841 086589
Art. n. 086589

Campo di rilevamento

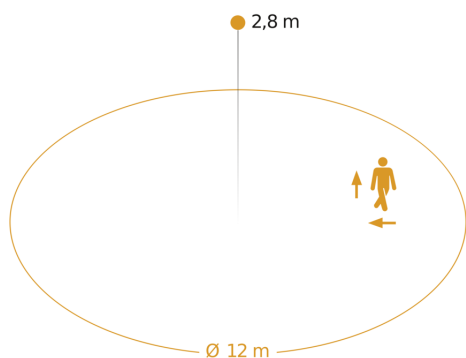


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

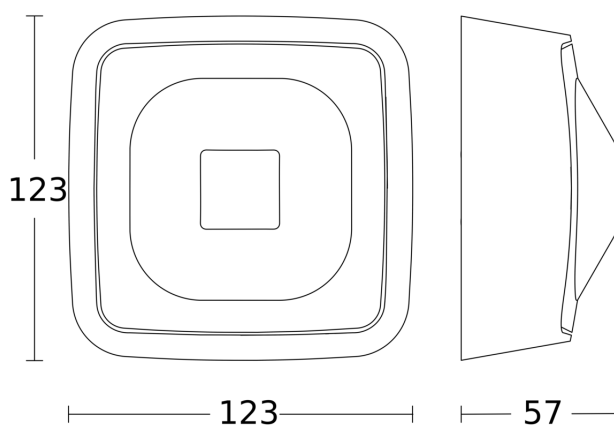

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

