

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 086589
art.nr. 086589



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Funcatiebeschrijving

Slimme bewakingsprofessional met een moderne look en intelligente 360° HF-sensortechnologie – ideaal voor trappenhuizen en toiletten met cabines. Gemakkelijk in te stellen en te verbinden via Bluetooth. Montagehoogte tot 4 m. Bereik: 12 m. De LuxMaster kan tot 64 deelnemers in maximaal 4 groepen aansturen. Selecteerbare bedrijfsmodi van broadcast, volledig en halfautomatisch, lichtsensorbedrijf of nachtbesparingsmodus. Tijdgebaseerde aansturing met tijd- en dagafhankelijke lichtprofielen is ook mogelijk. Plug & Play-fabrieksinstellingen, scènes in Bluetooth met selectie van de bedrijfsmodus, tijdelijke scènes via DALI-drukknop, constante lichtregeling, basis- en hoofdverlichting en bereikbeperking instelbaar. Een extra drukknopinterface en DALI-2 IPD- of BT IPD-sensoren voor uitbreiding van het bereik zijn beschikbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841086589
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Funcities	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/

LuxMaster HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 086589
 art.nr. 086589



Technische gegevens

Bescherming	IP54		slave-overmodulatie, Burgroepfunctie, TouchDIM-functie
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Materiaal	kunststof	Tijdstelling	30 s – 60 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Ja
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers	Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten	Hoofdlicht instelbaar	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar	Schemerinstelling Teach	Ja
Montagehoogte	2,5 – 4 m	Regeling constant licht	Ja
Montagehoogte max.	4,00 m	Koppeling	Ja
		Koppeling via	Bluetooth Mesh
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2 wit
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth

LuxMaster HF 360-2


DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 086589
art.nr. 086589

Registratiebereik

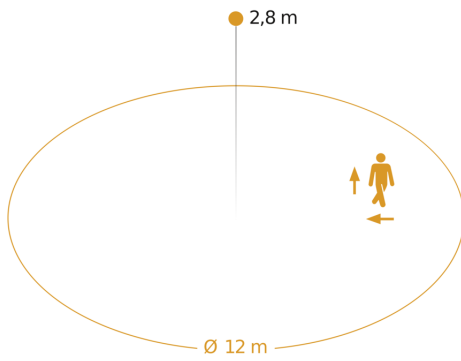


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

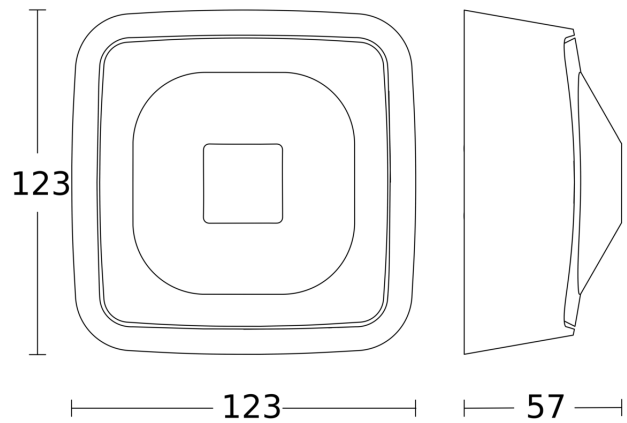

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

