

HF 360-2

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086596
Réf. 086596



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



KNX



CE

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	61 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth Mesh	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 APC - encastré	Angle d'ouverture	160 °
UC1, Code EAN	4007841086596	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM
Montage	Encastré, Plafond		
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C		

HF 360-2

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086596
Réf. 086596

**Caractéristiques techniques**

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Steuerausgang, Dali	Addressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	30 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10 min, toute la journée, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Composants du système


EAN 4007841 082123	Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth

HF 360-2

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 086596
Réf. 086596



Zone de détection

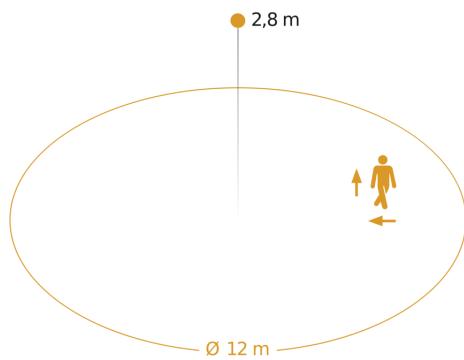

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

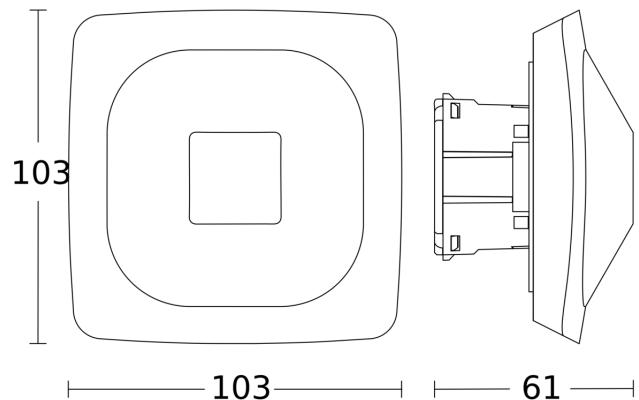


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

