

HF 360-2

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 086596
Art. n. 086596



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



KNX



CE

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incassato
VPE1, EAN	4007841086596
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave,

HF 360-2

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 086596
Art. n. 086596

**Dati tecnici**

Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Steuerausgang, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione crepuscolare	Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10 min, tutto il giorno, Tutta la notte
Luce principale regolabile	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Componenti del sistema


EAN 4007841 082123	Accoppiatore a pulsante PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relè REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Accoppiatore pulsante PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Accoppiatore pulsante PC4-Bluetooth

HF 360-2

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 086596
Art. n. 086596




Campo di rilevamento

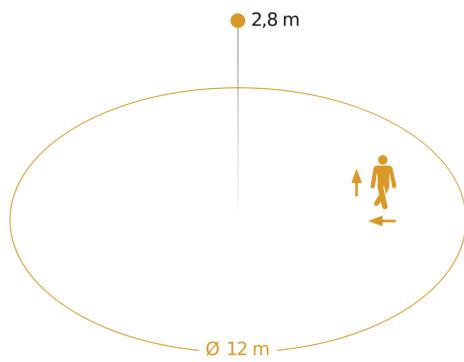


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

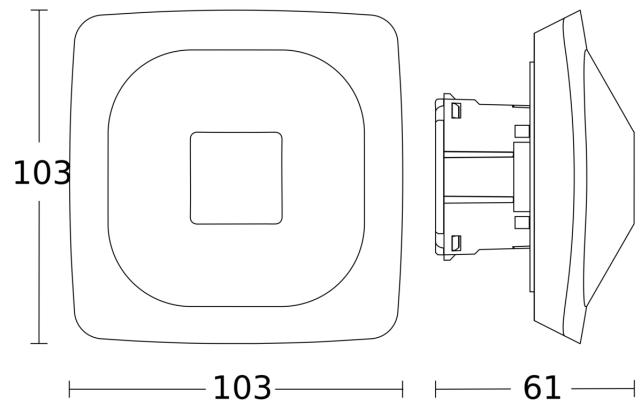

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

