

HF 360-2

DALI-2 APC - inbouw
 EAN 4007841 086596
 art.nr. 086596



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841086596
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM-functie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

HF 360-2

DALI-2 APC - inbouw
 EAN 4007841 086596
 art.nr. 086596



Technische gegevens

Materiaal	kunststof	Tijdinstelling	30 s – 60 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Ja
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers	Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten	Hoofdlicht instelbaar	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar	Schemerinstelling Teach	Ja
Montagehoogte	2,5 – 4 m	Regeling constant licht	Ja
Montagehoogte max.	4,00 m	Koppeling	Ja
		Koppeling via	Bluetooth Mesh
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082123	Drukknopkoppeling PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Drukknopschakelaar PC4-Bluetooth

HF 360-2


DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 086596
art.nr. 086596

Registratiebereik

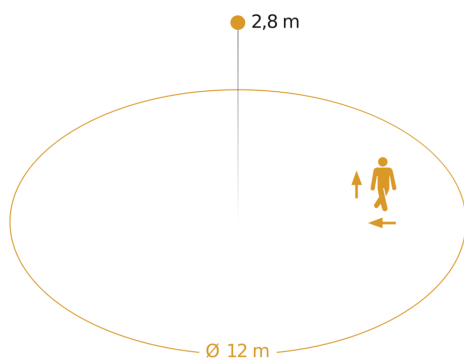


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

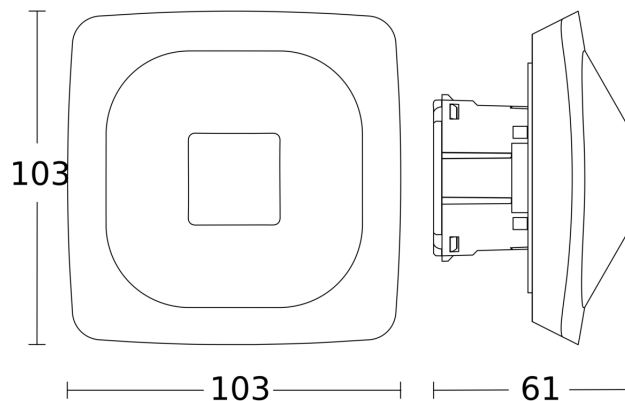

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

