

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 086602  
Réf. 086602



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



KNX



CE



energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth Mesh	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - en saillie	Angle d'ouverture	160 °
UC1, Code EAN	4007841086602	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Contenu de l'emballage	1	Fonction balisage	Non
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	Non

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 086602  
Réf. 086602



## Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 23 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,5 – 4 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	21 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	38 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

# HF 360-2


DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 086602  
Réf. 086602

## Zone de détection

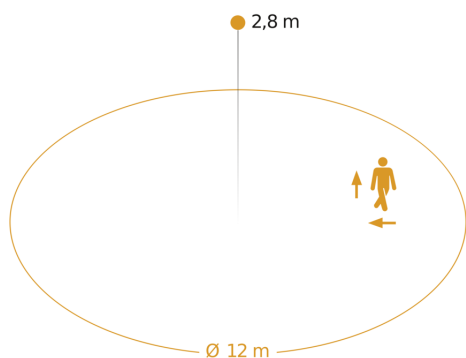

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

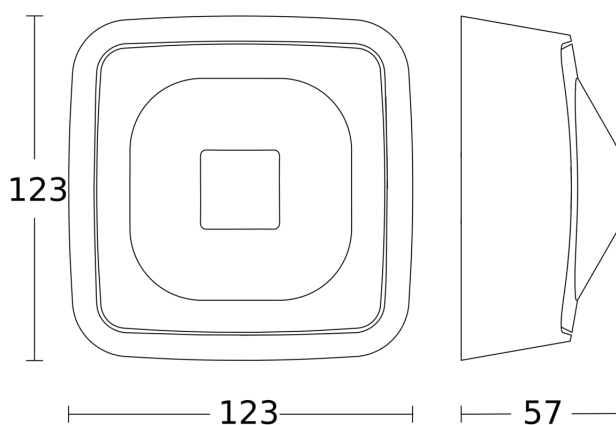

## Schéma du circuit

