

HF 360-2

DALI-2 Input Device - op de muur
 EAN 4007841 086602
 art.nr. 086602



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 Input Device - op de muur
VPE1, EAN	4007841086602
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Op de muur, Plafond

Montagehoogte	2,5 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee

HF 360-2

DALI-2 Input Device - op de muur
EAN 4007841 086602
art.nr. 086602



Technische gegevens


Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 23 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting, Temperatuur, Luchtvochtigheid
Spanningsbereik (min.)	12 V
Spanningsbereik (max.)	23 V

Hoofdlucht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	21 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	38 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

HF 360-2


DALI-2 Input Device - op de muur
EAN 4007841 086602
art.nr. 086602

Registratiebereik

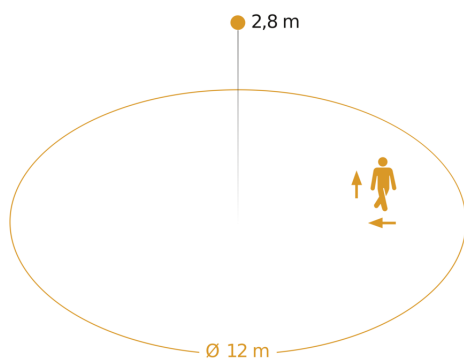

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

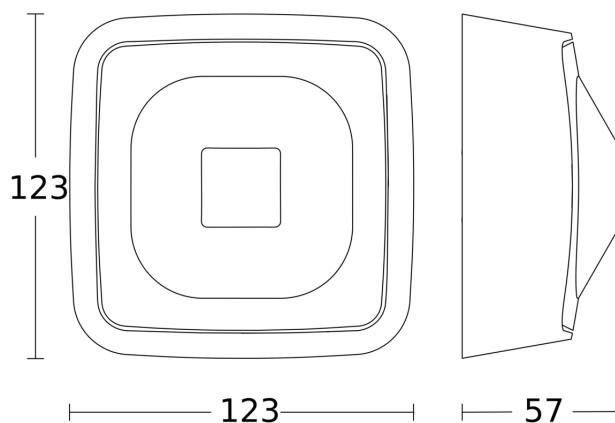

aansluitschema

