

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 086619
Réf. 086619



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	61 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841086619
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond

Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 086619
Réf. 086619



Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 23 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,5 – 4 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	21 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	38 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 086619
Réf. 086619

Zone de détection

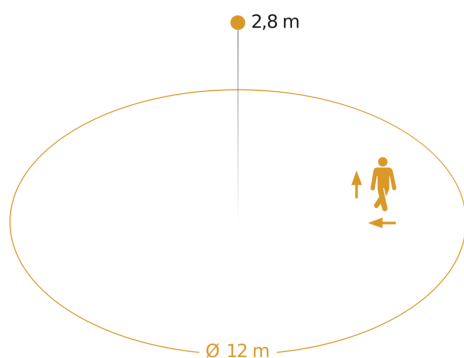

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

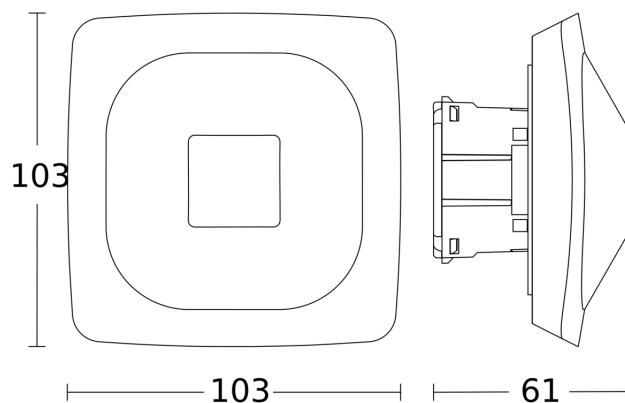


Schéma du circuit

