

HF 360-2

IP - Aufputz
 EAN 4007841 086640
 Art.-Nr. 086640



Hochfrequenz Sensor
360°



Max. Ø 12 m



IP20



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



Temperatur



Luftfeuchte

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	Spannungsbereich (max)	55 V
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,5 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	IP - Aufputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841086640	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9003	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Montageart	Aufputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

HF 360-2

IP - Aufputz
EAN 4007841 086640
Art.-Nr. 086640




Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	18 – 55 V
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Mischlichtmessung, Temperatur, Luftfeuchte
Spannungsbereich (min)	18 V


Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Sensorerfassungsbereich

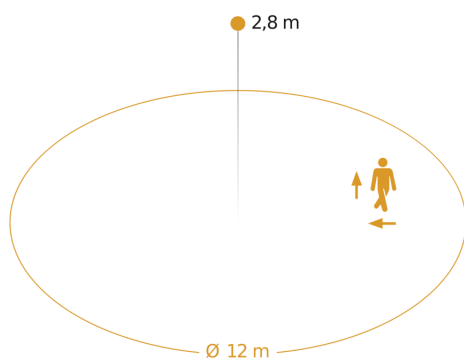

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

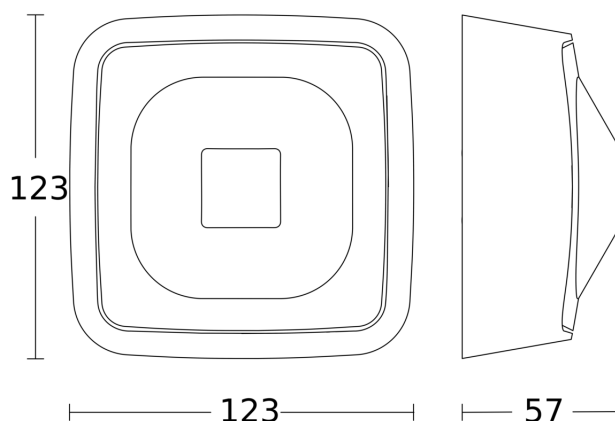

Schaltplan

