

HF 360-2

IP - in superficie
 EAN 4007841 086640
 Art. n. 086640



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Variante	IP - in superficie
VPE1, EAN	4007841086640
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto

Campo di tensione (max.)	55 V
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

HF 360-2

IP - in superficie
EAN 4007841 086640
Art. n. 086640




Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	18 – 55 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Misurazione della luce mista, Temperatura, Umidità dell'aria
Campo di tensione (min.)	18 V


Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento

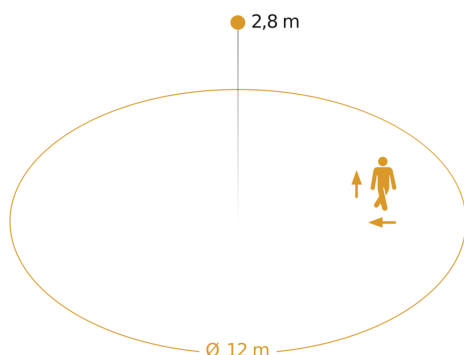

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

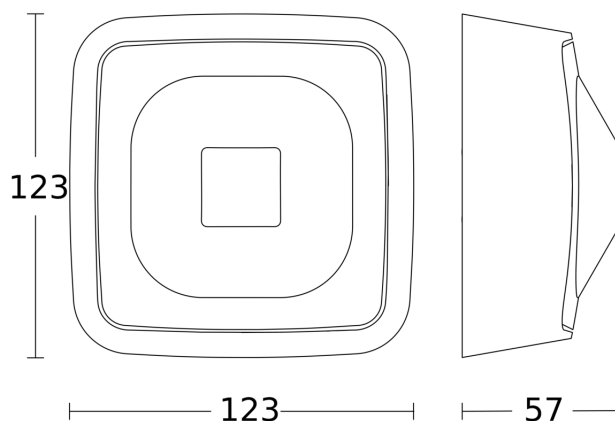

Schema elettrico

