

## HF 360-2

IP - op de muur  
EAN 4007841 086640  
art.nr. 086640



high frequency sensor  
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideaal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

### Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

### Technische gegevens

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 57 x 123 x 123 mm                                                            |
| Met bewegingsmelder    | Ja                                                                           |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar                                                                       |
| Instellingen via       | Bluetooth, Bus                                                               |
| Met afstandsbediening  | Nee                                                                          |
| Variant                | IP - op de muur                                                              |
| VPE1, EAN              | 4007841086640                                                                |
| Uitvoering             | Aanwezigheidsmelder                                                          |
| Toepassing, plaats     | Binnen                                                                       |
| Toepassing, ruimte     | functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen |
| kleur                  | wit                                                                          |
| Kleur, RAL             | 9003                                                                         |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee                                                                          |
| Montageplaats          | plafond                                                                      |
| Montage                | Op de muur, Plafond                                                          |
| Bescherming            | IP20                                                                         |

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Spanningsbereik (max.)                                  | 55 V                                   |
| Montagehoogte                                           | 2,5 – 4 m                              |
| Montagehoogte max.                                      | 4,00 m                                 |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,8 m                                  |
| HF-techniek                                             | 5,8 GHz                                |
| Registratie                                             | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                                         | 360 °                                  |
| Openingshoek                                            | 160 °                                  |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                     |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                                    |
| Elektronische instelling                                | Ja                                     |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                    |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 12 m (113 m²)                        |
| Reikwijdte tangential                                   | Ø 12 m (113 m²)                        |
| Zendvermogen                                            | < 1 mW                                 |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                            |

# HF 360-2

IP - op de muur  
EAN 4007841 086640  
art.nr. 086640




## Technische gegevens

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | van -25 tot 50 °C                                                           |
| Materiaal               | kunststof                                                                   |
| Stroomtoevoer           | 18 – 55 V                                                                   |
| Voedingsspanning detail | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)                              |
| Met busaansluiting      | Ja                                                                          |
| Technologie, sensoren   | Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting, Temperatuur, Luchtvochtigheid |
| Spanningsbereik (min.)  | 18 V                                                                        |


|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| basislichtfunctie       | Nee                 |
| Hoofdlicht instelbaar   | Nee                 |
| Schemerinstelling Teach | Ja                  |
| Regeling constant licht | Nee                 |
| Koppeling               | Ja                  |
| Koppeling via           | Bluetooth Mesh      |
| Product categorie       | Aanwezigheidsmelder |

## Registratiebereik

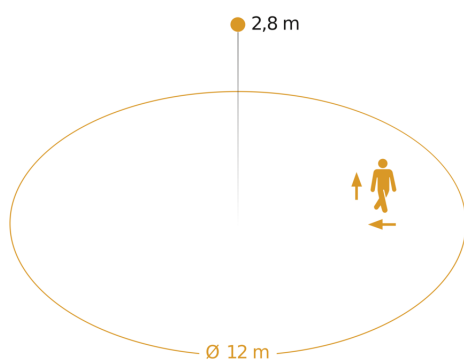

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangential

## Maten

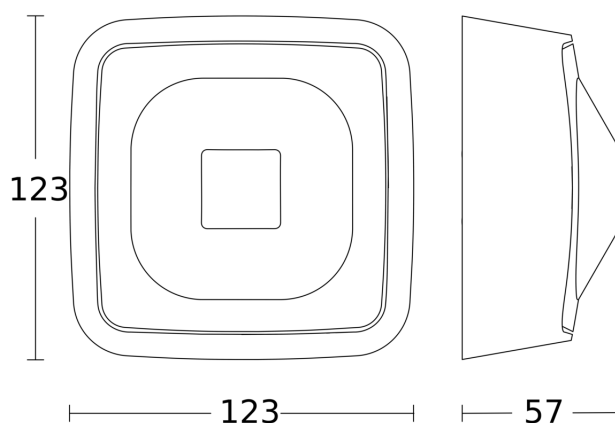

## aansluitschema

