

# HF 360-2

V3.5 KNX - Aufputz schwarz  
 EAN 4007841 086701  
 Art.-Nr. 086701



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX



IP20



Montagehöhe max.  
4 m



10 Sek - 1092 Min



Temperatur



Luftfeuchte



iQ-mode

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m. Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externer Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
Variante	KNX - Aufputz schwarz	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841086701	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe	Schwarz	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9005	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Montageart	Aufputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Ja
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# HF 360-2

V3.5 KNX - Aufputz schwarz  
 EAN 4007841 086701  
 Art.-Nr. 086701




## Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Temperatur, Luftfeuchte
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Behaglichkeit
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Nennstrom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

## Sensorerfassungsbereich

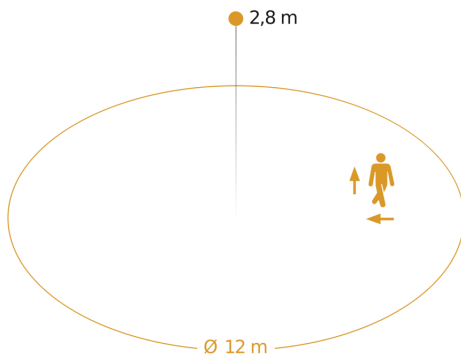

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

