

HF 360-2

V3.5 KNX - En saillie noir
EAN 4007841 086701
Réf. 086701



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m. Avec les capteurs noirs, il n'est pas possible de mesurer la lumière. Pour cela, il faut intégrer un capteur de lumière externe via Bluetooth ou KNX.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Bluetooth, Bus	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	160 °
Variante	KNX - En saillie noir	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841086701	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage électronique	Oui
Applications	Intérieur	Réglage mécanique	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Coloris	noir	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Couleur, RAL	9005	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	10 s – 1092 Min.
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	Oui

HF 360-2


V3.5 KNX - En saillie noir
 EAN 4007841 086701
 Réf. 086701

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Sortie température, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Confort
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Zone de détection

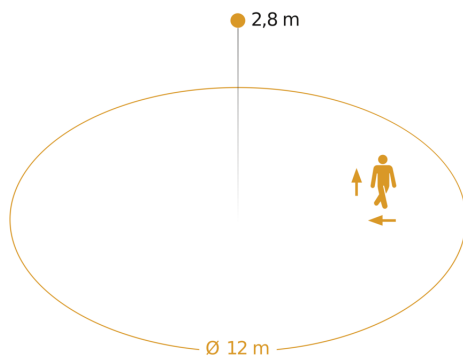

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

