

# HF 360-2

V3.5 KNX - op de muur zwart  
 EAN 4007841 086701  
 art.nr. 086701



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideaal 1 - 2,5 m



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuizen en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m. Lichtmeting is niet mogelijk met de zwarte sensoren. Hiervoor moet een externe lichtmeter worden geïntegreerd via Bluetooth of KNX.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - op de muur zwart
VPE1, EAN	4007841086701
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja

# HF 360-2


V3.5 KNX - op de muur zwart  
 EAN 4007841 086701  
 art.nr. 086701

## Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Temperatuur, Luchtvochtigheid
Montagehoogte	2,5 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Temperatuuruitgang, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Behaaglijkheid
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Registratiebereik

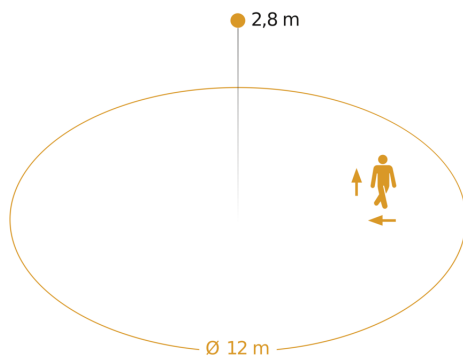

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

