

HF 360-2

V3.5 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 086688
 Art. n. 086688



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Bluetooth, Bus	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	160 °
Variante	KNX - incasso a soffitto	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841086688	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzione luce di base	Sì
Grado di protezione	IP20	Luce principale regolabile	Sì
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì

HF 360-2

V3.5 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 086688
 Art. n. 086688



Dati tecnici


Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Si
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Misurazione della luce mista, Temperatura, Umidità dell'aria
Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Regolazione per mantenere luce costante	Si
Funzioni KNX	Uscita luce 4x, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Uscita temperatura, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Comodità
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Corrente nominale	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2


V3.5 KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 086688
Art. n. 086688

Campo di rilevamento

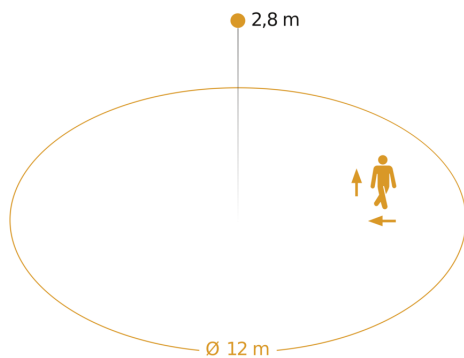

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno 1

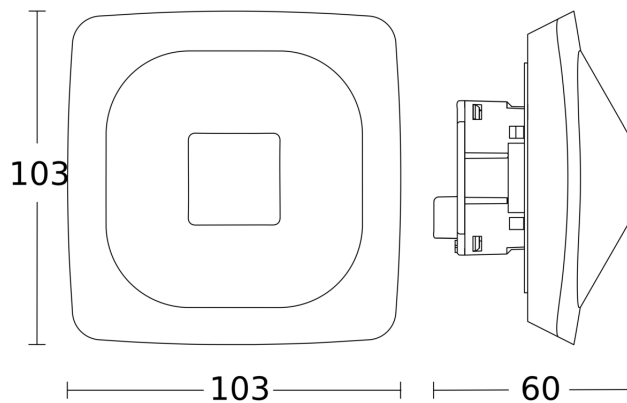

Disegno 2

