

HF 360-2

V3.5 KNX - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 086749
 Art.-Nr. 086749



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX



IP20



Montagehöhe max.
4 m



10 Sek - 1092 Min



Temperatur



Luftfeuchte



iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m. Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externer Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	60 x 103 x 103 mm	Montagehöhe max	4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	KNX - Unterputz schwarz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841086749	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Schwarz	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Farbe, RAL	9005	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageart	Unterputz, Decke	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Hauptlicht einstellbar	Ja

HF 360-2


V3.5 KNX - Unterputz schwarz
 EAN 4007841 086749
 Art.-Nr. 086749

Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Temperatur, Luftfeuchte
Spannungsbereich (min)	30 V
Spannungsbereich (max)	30 V
Montagehöhe	2,5 – 4 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Behaglichkeit
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Nennstrom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Sensorerfassungsbereich

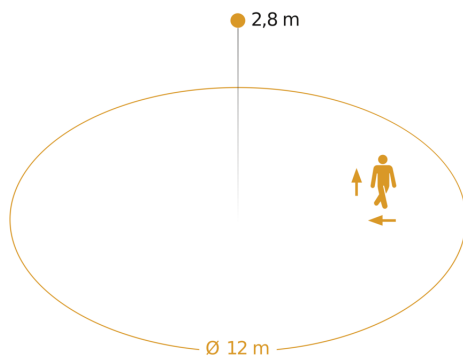

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

