

HF 360-2

V3.5 KNX - encastré noir
EAN 4007841 086749
Réf. 086749



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2,5 m



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m. Avec les capteurs noirs, il n'est pas possible de mesurer la lumière. Pour cela, il faut intégrer un capteur de lumière externe via Bluetooth ou KNX.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	60 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - encastré noir
UC1, Code EAN	4007841086749
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond

Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.

HF 360-2

V3.5 KNX - encastré noir
EAN 4007841 086749
Réf. 086749




Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Température, Humidité de l'air
Plage de tension (min.)	30 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,5 – 4 m

Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Sortie température, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Confort
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Zone de détection

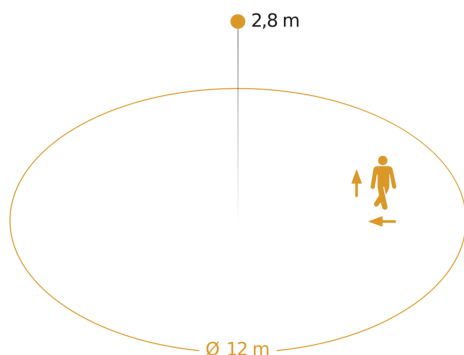

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

