

HF 360-2

V3.5 KNX - inbouw zwart
 EAN 4007841 086749
 art.nr. 086749



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2,5 m



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuizen en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m. Lichtmeting is niet mogelijk met de zwarte sensoren. Hiervoor moet een externe lichtmeter worden geïntegreerd via Bluetooth of KNX.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	60 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw zwart
VPE1, EAN	4007841086749
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond

Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 1092 Min.

HF 360-2

V3.5 KNX - inbouw zwart
EAN 4007841 086749
art.nr. 086749




Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Temperatuur, Luchtvochtigheid
Spanningsbereik (min.)	30 V
Spanningsbereik (max.)	30 V
Montagehoogte	2,5 – 4 m

Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Temperatuuruitgang, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Behaaglijkheid
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik

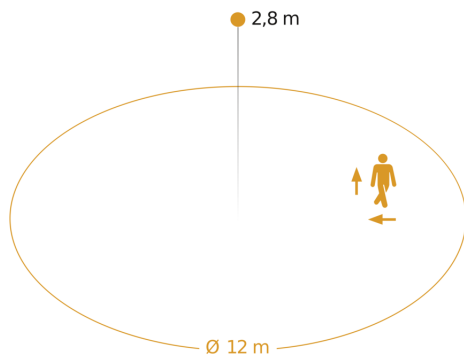

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

