

HF 360-2

V3.5 KNX - inc. bianco
 EAN 4007841 086695
 Art. n. 086695



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2,5 m



10 - 1000 lux



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	60 x 103 x 103 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Variante	KNX - inc. bianco
VPE1, EAN	4007841086695
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	Sì

HF 360-2

V3.5 KNX - inc. bianco
EAN 4007841 086695
Art. n. 086695




Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Misurazione della luce mista, Temperatura, Umidità dell'aria
Campo di tensione (min.)	30 V
Campo di tensione (max.)	30 V
Altezza di montaggio	2,5 - 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Uscita luce 4x, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Uscita temperatura, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Comodità
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Corrente nominale	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento

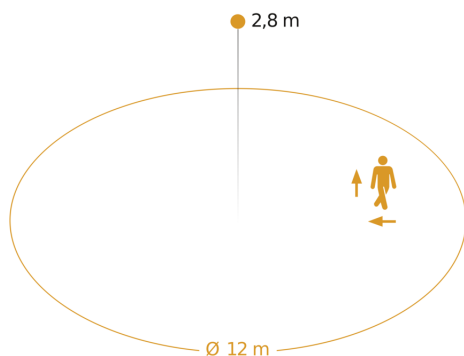

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

