

True Presence

COM2 - op de muur wit
EAN 4007841 086237
art.nr. 086237



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness

2000 W

max. 2000 W



2 - 12 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IP54

Funcatiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m² herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--|---|------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 45 x 123 x 123 mm | Montagehoogte | 2 – 12 m |
| Met bewegingsmelder | Ja | Montagehoogte max. | 12,00 m |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Instellingen via | Bluetooth Mesh | Montagehöhe max. True Presence Erfassung | 4,00 m |
| Met afstandsbediening | Nee | HF-techniek | 7,2 GHz |
| Variant | COM2 - op de muur wit | Registratiehoek | 360 ° |
| VPE1, EAN | 4007841086237 | Openingshoek | 160 ° |
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder | Onderkruipbescherming | Ja |
| Toepassing, plaats | Binnen | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Toepassing, ruimte | klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen | Elektronische instelling | Ja |
| kleur | wit | Mechanische instelling | Nee |
| | | Reikwijdte radiaal | Ø 15 m (177 m ²) |
| | | Reikwijdte tangentiaal | Ø 15 m (177 m ²) |
| | | Reikwijdte aanwezigheid | Ø 15 m (177 m ²) |
| | | Reikwijdte True Presence | Ø 9 m (64 m ²) |

True Presence

COM2 - op de muur wit
 EAN 4007841 086237
 art.nr. 086237



Technische gegevens


| | |
|---|-------------------------------------|
| Kleur, RAL | 9003 |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | Op de muur, Plafond |
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms | 2000 W |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 8 st |
| Schakeluitgang 1, potentiaalvrij | Nee |
| Schakeluitgang 2, ohms | 230 W |
| Schakeluitgang 2, potentiaalvrij | Ja |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 1000 VA |
| Eigen verbruik | 1 W |
| Technologie, sensoren | Hoogfrequente straling, Lichtsensor |

| | |
|-------------------------|--|
| Zendvermogen | < 1 mW |
| Funcities | Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 30 s – 30 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Ja |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Koppeling via | Bluetooth Mesh |
| Product categorie | Aanwezigheidsmelder |

True Presence


COM2 - op de muur wit
EAN 4007841 086237
art.nr. 086237

Registratiebereik

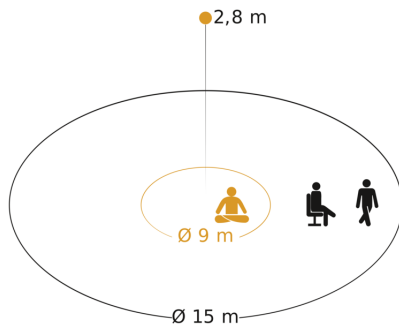

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 12,00 m
Oranje: True Presence
Zwart: beweging en aanwezigheid

Maten

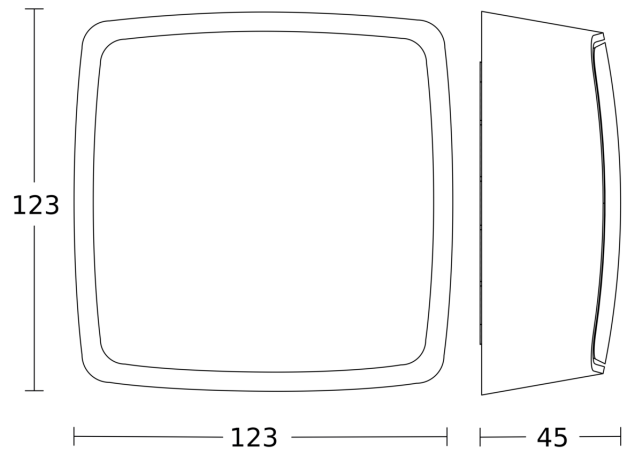

aansluitschema Master

