Sensor-LED-Außenleuchte

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Art.-Nr. 092597

3000K warmweiß | Infrarot-Sensor 180° | Max. Radius 10 m | WiFi 4/5/6 mit 2,4/5 GHz > 2 Mbps | Gegensprechanlage | Kamera | Inklusive | Lichtquelle nicht austauschbar | Betriebsgerät nicht austauschbar | IP44

Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 625 CAM SC vereint Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst zuverlässig jede Bewegung. Die warmweiße Beleuchtung erhellt jeden Eingangsbereich und die 180° horizontal schwenkbare Kamera liefert Bilder und Videoaufzeichnungen in bis zu 2K über WLAN (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) auf dein Smartphone – egal wo du gerade bist. Aufzeichnungen erfolgen lokal auf der mitgelieferten 16 GB Micro-SD Karte. Die Inbetriebnahme der L 625 CAM SC erfolgt jetzt ganz unkompliziert und schnell über Bluetooth. Über die STEINEL CAM App kannst du mit deinen Besuchern kommunizieren, alle Funktionen individuell steuern und dank Maskierungsfunktion selbst bestimmen, welche Bereiche überwacht werden sollen und welche nicht. So schützt du dein Zuhause intelligent – ganz nach deinen Vorstellungen - ohne Cloud, ohne Abo.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	WLAN
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841092597
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44

Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	925 lm
Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx

Sensor-LED-Außenleuchte

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Art.-Nr. 092597

Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m^2)

Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Vernetzung via	WLAN
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Sensor-LED-Außenleuchte

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Art.-Nr. 092597

Sensorerfassungsbereich

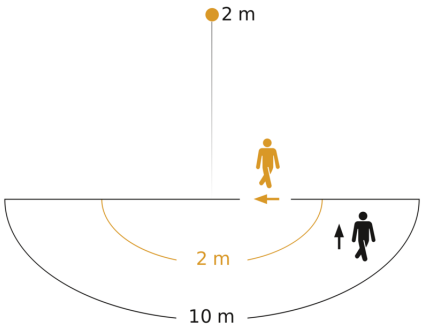

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

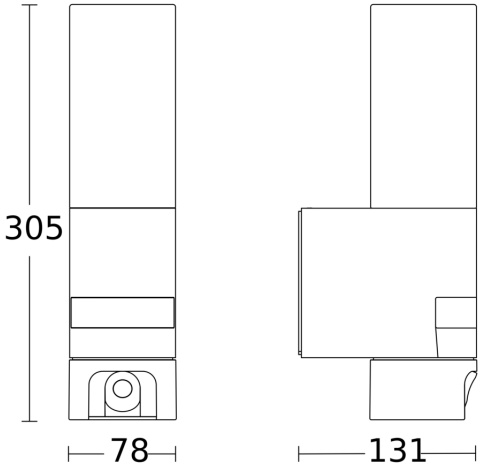

Schaltplan Master