Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Réf. 092597





3000K warm-white | infrared sensor 180° | max. radius 10 m | WiFi 4/5/6 with 2.4/5 GHz > 2 Mbps | Intercom system | Camera | inclusive | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | IP44

Description du fonctionnement

Smart. Save. Intelligent. La L 625 CAM SC réunit luminaire extérieur, détecteur de mouvement, caméra de surveillance et interphone en un seul appareil. Le détecteur de mouvement infrarouge 180° avec une portée de 10 m détecte de manière fiable tous les mouvements. L'éclairage blanc chaud illumine chaque entrée et la caméra orientable à 180° fournit des images et vidéos jusqu'en 2K via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directement sur votre smartphone – où que vous soyez. Les enregistrements sont sauvegardés localement sur la carte microSD fournie de 16 Go. La mise en service de la L 625 CAM SC se fait désormais simplement et rapidement via Bluetooth. Avec l'application STEINEL CAM, vous pouvez communiquer avec vos visiteurs, configurer chaque fonction individuellement, et grâce à la fonction de masquage, choisir vous-même les zones à surveiller ou non. Protégez votre domicile de manière intelligente – selon vos souhaits – sans cloud, sans abonnement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 305 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Wi-Fi
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841092597
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	salle commune, entrée, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Portée tangentielle	r = 10 m (157 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	925 lm
Flux lumineux mesure (360°)	925 lm
Efficacité totale du produit	67 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Détecteur de mouvement, Interphone, Caméra

Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Réf. 092597

Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 36000
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m^2)


Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	30 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 – 40 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	40 %
Mise en réseau via	Wi-Fi
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597
Réf. 092597

Zone de détection

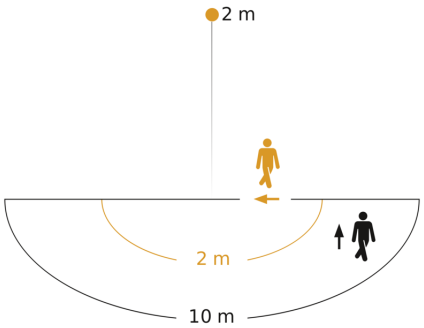

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

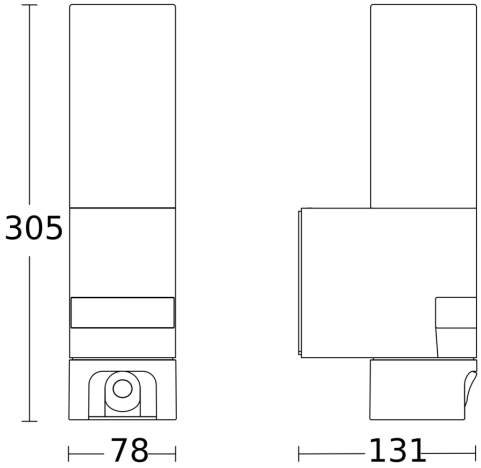


Schéma du circuit principal

