

Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Réf. 092597



LED

3000 K



infrared sensor
180°



max. radius 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Smart. Save. Intelligent. La L 625 CAM SC réunit luminaire extérieur, détecteur de mouvement, caméra de surveillance et interphone en un seul appareil. Le détecteur de mouvement infrarouge 180° avec une portée de 10 m détecte de manière fiable tous les mouvements. L'éclairage blanc chaud illumine chaque entrée et la caméra orientable à 180° fournit des images et vidéos jusqu'en 2K via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directement sur votre smartphone – où que vous soyez. Les enregistrements sont sauvegardés localement sur la carte microSD fournie de 16 Go. La mise en service de la L 625 CAM SC se fait désormais simplement et rapidement via Bluetooth. Avec l'application STEINEL CAM, vous pouvez communiquer avec vos visiteurs, configurer chaque fonction individuellement, et grâce à la fonction de masquage, choisir vous-même les zones à surveiller ou non. Protégez votre domicile de manière intelligente – selon vos souhaits – sans cloud, sans abonnement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 305 mm	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Flux lumineux total du produit	925 lm
Réglages via	Wi-Fi	Flux lumineux mesure (360°)	925 lm
Avec télécommande	Non	Efficacité totale du produit	67 lm/W
UC1, Code EAN	4007841092597	Température de couleur	3000 K
Applications	Extérieur	Ampoule	LED non interchangeable
Emplacement, pièce	salle commune, entrée, Cour et allée	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Coloris	anthracite	Culot	sans
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Contenu de l'emballage	1	Allumage en douceur	Non
Lieu d'installation	mur	Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03	Fonctions	Détecteur de mouvement, Interphone, Caméra
Indice de protection	IP44		

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 3

L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Réf. 092597

Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 36000
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)

Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	30 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 – 40 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	40 %
Mise en réseau via	Wi-Fi
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Luminaire extérieur LED à détection


L 625 CAM SC

EAN 4007841 092597

Réf. 092597



Zone de détection

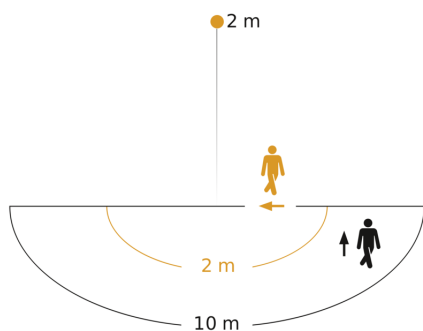

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

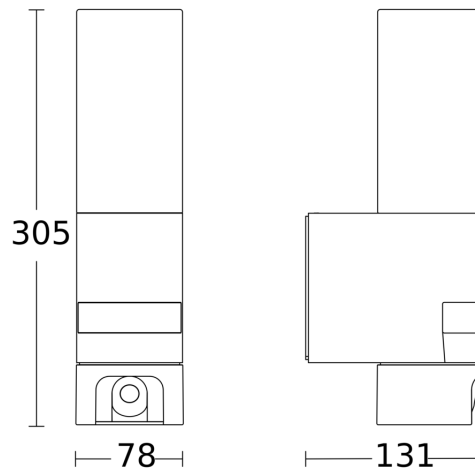


Schéma du circuit principal

