

# XLED CAM2 SC

antracite

EAN 4007841 092603

Art. n. 092603



LED

3000 K



long life LED 50.000 h

3000K warm-white

infrared sensor 180°

max. 10 m

2.4 / 5 GHz WiFi

Camera

Intercom system

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

inclusive

## Descrizione del funzionamento

Massima sicurezza. Minimo sforzo. XLED CAM2 SC combina faretto da esterno, sensore di movimento, videocamera di sorveglianza e citofono in un unico dispositivo – ora ancora più semplice da installare grazie al Bluetooth. Il sensore a infrarossi a 180° con portata di 10 m accende automaticamente la luce, mentre la videocamera orientabile invia immagini nitide fino a 2K direttamente allo smartphone tramite Wi-Fi (2.4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3). Con l'app (iOS/Android) ricevi notifiche push e puoi parlare con i visitatori tramite il citofono integrato. La micro-SD da 16 GB inclusa registra localmente tutti gli eventi importanti. Il faretto con sensore garantisce un'illuminazione ottimale intorno alla casa o in giardino grazie a una luce calda di 2310 lm (3000 K) con un consumo di soli 21 W.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	167 x 210 x 275 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Wi-Fi
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841092603
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie

Flusso luminoso misurato (360°)	2310 lm
Efficienza totale del prodotto	110 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile
Funzioni	Citofono, Telecamera
Regolazione crepuscolare	10 – 10000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte

# XLED CAM2 SC

antracite

EAN 4007841 092603

Art. n. 092603

**Dati tecnici**

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	2310 lm

Luce principale regolabile	30 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete via	Wi-Fi
Funzione luce di base in percentuale	0 – 40 %
Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	40 %
Potenza	21 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED
Classe di efficienza energetica	E
Sorgente luminosa	

Faretto a sensore LED

# XLED CAM2 SC


antracite

EAN 4007841 092603

Art. n. 092603




## Campo di rilevamento

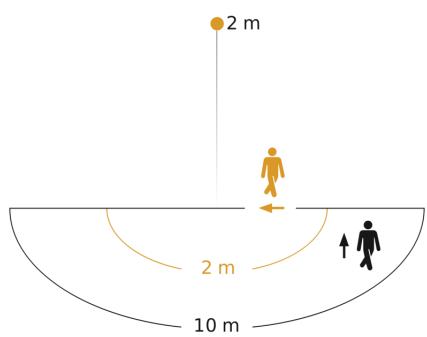

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 2,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

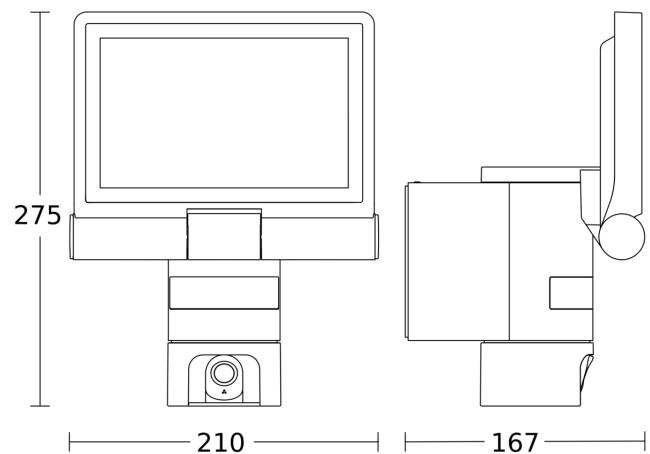

## Schema elettrico

