

Sensor-LED-buitenspot

XLED CAM2 SC

antraciet
EAN 4007841 092603
art.nr. 092603



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Camera



Intercom system



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



inclusive

Functiebeschrijving

Maximale veiligheid. Minimale inspanning. De XLED CAM2 SC combineert schijnwerper, bewegingsmelder, bewakingscamera en intercom in één – en is nu dankzij Bluetooth nog sneller te installeren. De 180° infraroodsensor met 10 m bereik activeert automatisch het licht, terwijl de draaibare camera haarscherpe beelden tot 2K via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) naar je smartphone stuurt. Via de app (iOS/Android) ontvang je pushmeldingen en kun je met bezoekers praten via de intercom. De meegeleverde 16 GB micro-SD-kaart slaat alle relevante gebeurtenissen lokaal op. De efficiënte sensor-schijnwerper zorgt met 2310 lm warm wit licht (3000 K) en slechts 21 W verbruik voor optimale verlichting rond het huis of in de tuin.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Wi-Fi
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841092603
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Wand, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44

gemeten Lichtstroom (360°)	2310 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	lintercominstallatie, Camera
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	30 – 100 %

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2026 Pagina 1 van 3

XLED CAM2 SC

antraciet
 EAN 4007841 092603
 art.nr. 092603

**Technische gegevens**

Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	2310 lm

Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling via	Wi-Fi
Basislichtfunctie in procenten	0 – 40 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	40 %
Vermogen	21 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
App	STEINEL CAM App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

Sensor-LED-buitenspot

XLED CAM2 SC


antraciet

EAN 4007841 092603

art.nr. 092603



Registratiebereik

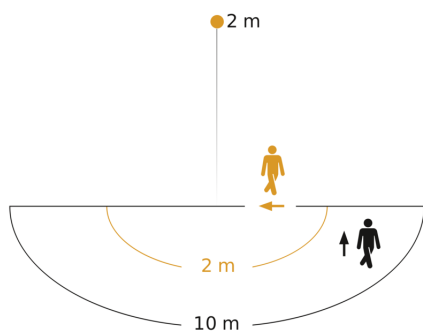


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

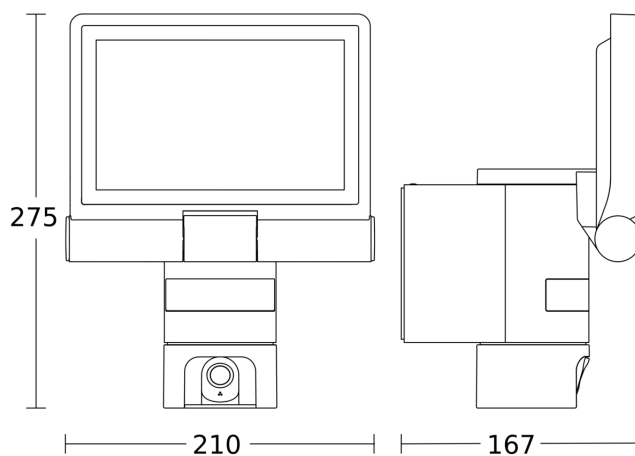

aansluitschema

