



Max. 15 W



Max. 15 W E27

Außenleuchte

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Sensor 90° vertikal

Lichtquelle
austauschbar durch
den EndverbraucherBetriebsgerät nicht
austauschbar

IP44

Funktionsbeschreibung

Schön sichtbar. Klar durchdacht. Die Sensor-Außenleuchte L 14 S vereint geradliniges, zeitloses Design, eine gut sichtbare Hausnummer und ein angenehmes Licht bei Bewegung. Der schwenkbare 180°-Sensor in Gehäusefarbe reagiert zuverlässig und sorgt dafür, dass Licht genau dann zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird. Gefertigt aus schlagfestem und UV-beständigem Material ist die L 14 S auch langfristig ein optisches Highlight. Die E27-Fassung bietet Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels. Für alle, die Wert auf Form, Funktion und Sichtbarkeit legen. Auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 125 x 125 x 275 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | mit Bewegungsmelder |
| VPE1, EAN | 4007841094263 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich |
| Farbe | Anthrazit |
| Farbe, RAL | 7016 |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Socket | E27 |
| Softlichtstart | Nein |
| Funktionen | Bewegungssensor, Lichtsensor |
| Dämmerungseinstellung | 2 - 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s - 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Ja |

L 14 S

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 094263
Art.-Nr. 094263



Technische Daten


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung | 15 W |
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Art der Vernetzung | Sensor/Slave |
| Vernetzung via | Kabel |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-Außenleuchte |

L 14 S


mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 094263
Art.-Nr. 094263

Sensorerfassungsbereich

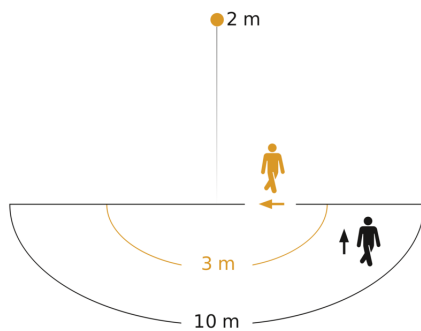

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

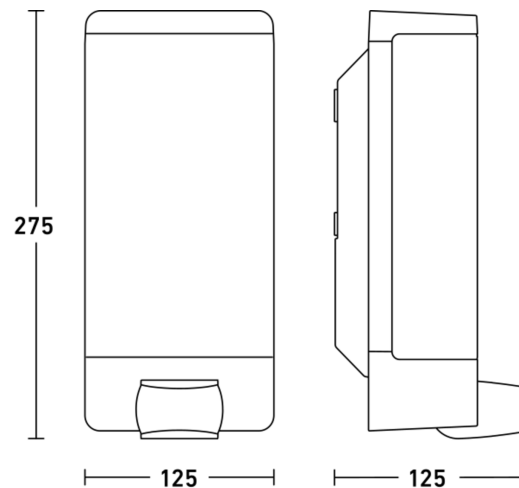

Schaltplan

