


**L 14 S**

avec détecteur de mouvement  
EAN 4007841 094263  
Réf. 094263



Max. 15 W



max. 15 W E27

infrared sensor  
180°

max. 10 m




2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



90° vertical

Light source  
replaceable by end  
userControl gear not  
exchangeable

IP44

**Description du fonctionnement**

Parfaitement visible. Conçue avec soin. L'applique extérieure à détecteur L 14 S allie un design sobre et intemporel, un numéro de maison bien lisible et un éclairage intelligent déclenché par mouvement. Avec capteur orientable à 180° (portée jusqu'à 10 m), boîtier résistant aux chocs et aux UV, culot E27 pour un choix d'ampoule flexible. Pochoir pour numéro inclus. Pour tous ceux qui accordent de l'importance à la forme, à la fonction et à la visibilité. Disponible également sans détecteur.

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x l x H)	125 x 125 x 275 mm	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec source	Non	Réglage électronique	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Réglage mécanique	Non
Réglages via	Potentiomètres	Portée radiale	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)}$
Avec télécommande	Non	Portée tangentielle	$r = 10 \text{ m (157 m}^2\text{)}$
Variante	avec détecteur de mouvement	Interrupteur crépusculaire	Oui
UC1, Code EAN	4007841094263	Matériau de recouvrement	autocollant
Applications	Extérieur	Culot	E27
Emplacement, pièce	extérieur	Allumage en douceur	Non
Coloris	anthracite	Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
Couleur, RAL	7016	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Lieu d'installation	mur	Temporisation	8 s - 35 Min.
Résistance aux chocs	IK05	Fonction balisage	Non
Indice de protection	IP44	Éclairage principal réglable	Non
Classe	II		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		

**Caractéristiques techniques**

Matériau du boîtier	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Matériau du cache	PMMA opale	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Puissance	15 W	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage max.	3,00 m	Hauteur de montage optimale	2 m
Mode esclave réglable	Non	Angle de détection	180 °
		Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection


Luminaire extérieur à détection

# L 14 S

avec détecteur de mouvement  
EAN 4007841 094263  
Réf. 094263




## Zone de détection

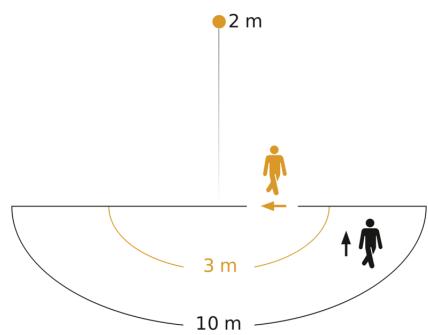

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

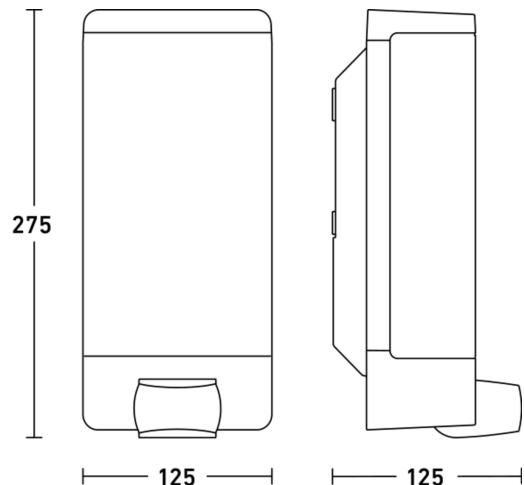

## Schéma du circuit

