

Sensor buitenlamp

L 14 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 094263
art.nr. 094263



Max. 15 W



max. 15 W E27

outdoor light



infrared sensor
180°



max. 10 m



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



90° vertical

Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



IP44

Functiebeschrijving

Goed zichtbaar. Slim ontworpen. De L 14 S sensorlamp voor buiten combineert strak, tijdloos design met een duidelijk zichtbaar huisnummer en slimme bewegingsgestuurde verlichting. Met 180° draaibare sensor in behuizingskleur (tot 10 m bereik), slagvast en UV-bestendig materiaal en E27-fitting voor flexibele lampkeuze. Inclusief cijferstickers. Voor wie waarde hecht aan vorm, functie en zichtbaarheid. Ook zonder sensor verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	125 x 125 x 275 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841094263
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK05
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	stickers
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Nee
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdinstelling	8 s - 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlucht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja

<https://www.steinel.de>

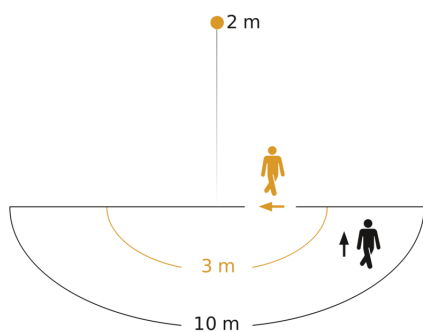
Technische wijzigingen voorbehouden

02.2026 Pagina 1 van 2

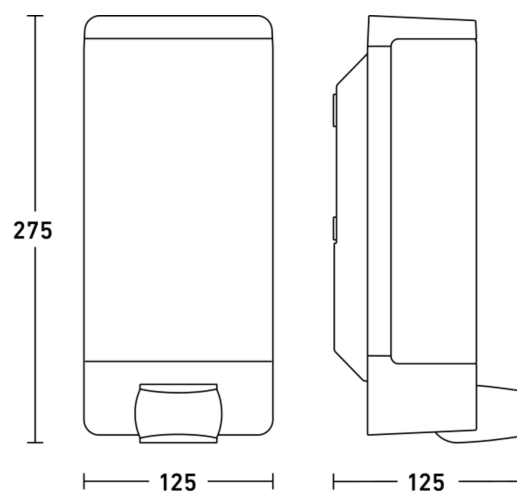
Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	PMMA opaal
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	15 W
Montagehoogte max.	3,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee

Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling via	Kabel
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

Registratiebereik

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten**aansluitschema**