

MD IR N270

uDIM - op de muur antraciet
 EAN 4007841 079857
 art.nr. 079857



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Settings via App



Digital sensor setting



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Functiebeschrijving

Zijn arendsoog ziet meer. Onze nexx.IS PRO-serie is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare buitendetectietoepassingen en is de ideale oplossing voor ingangen en gevels van gebouwen. Dankzij de innovatieve "Eagle Eye"-technologie kan een specifiek detectiegebied met 200 procent worden verbeterd als de sensor van voren wordt bekeken. Dit betekent dat bijvoorbeeld toegangszones nog nauwkeuriger kunnen worden bewaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een klein, individueel positioneerbaar venster in de lens. De sensoren uit de nexx.IS PRO-serie kunnen via Bluetooth Mesh in een netwerk worden opgenomen en bieden alle Connect-functionaliteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld via Bluetooth Mesh aangesloten buitenlampen worden aangestuurd, timerprogramma's worden gedefinieerd en draadloze drukknoppen worden aangesloten. De innovatieve sensorfamilie beslaat drie verschillende detectiegebieden. Voor wandmontage is er een opbouwversie met een detectiebereik van 130° of 270° beschikbaar. Voor het plafond is een 360°-oplossing beschikbaar, als opbouw- of inbouwversie. Alle modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet. De nexx.IS PRO-serie is verkrijgbaar met COM1- en uDIM-interfaces (leading en trailing edge fasedimmen). Met uDIM kunnen soft light start en omgevingslicht nu ook worden gebruikt met conventionele armaturen. Voorwaarde: de lichtbron moet dimbaar zijn.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	87 x 82 x 98 mm	Optimale montagehoogte	2,5 m
Met bewegingsmelder	Ja	Registratiehoek	270 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	Bluetooth, App	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Elektronische instelling	Ja
Variant	uDIM - op de muur antraciet	Mechanische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841079857	Reikwijdte radiaal	r = 2.7 m (17 m ²)
Uitvoering	Bewegingsmelder	Reikwijdte tangentiaal	r = 12.5 m (368 m ²)
Toepassing, plaats	Buiten	schakelzones	442 schakelzones
kleur	antraciet	Afdek materiaal	Afdek clips
Kleur, RAL	7016	Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Incl. hoekwandhouder	Ja	Tijdinstelling	5 s - 60 Min.
Montage	Op de muur		

MD IR N270

uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 079857
art.nr. 079857



Technische gegevens


Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Montagehoogte	1,8 – 6,00 m
Montagehoogte max.	6,00 m

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Product categorie	Bewegingsmelder

MD IR N270


uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 079857
art.nr. 079857

Registratiebereik

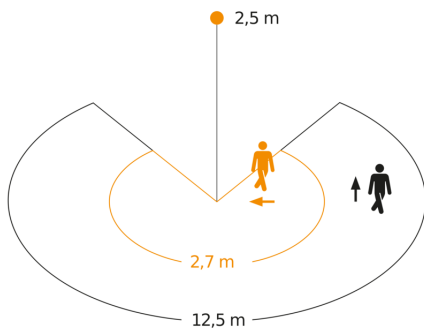


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten 1

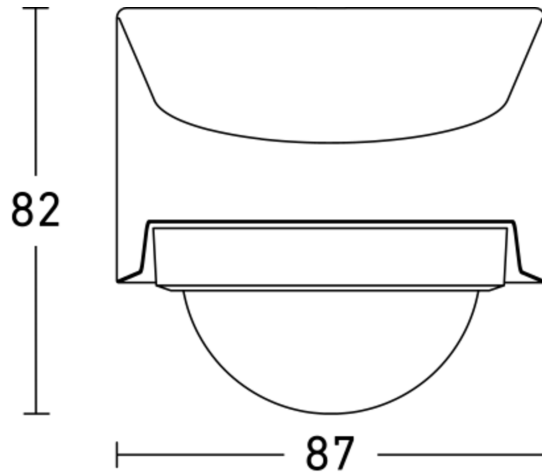

Maten 2

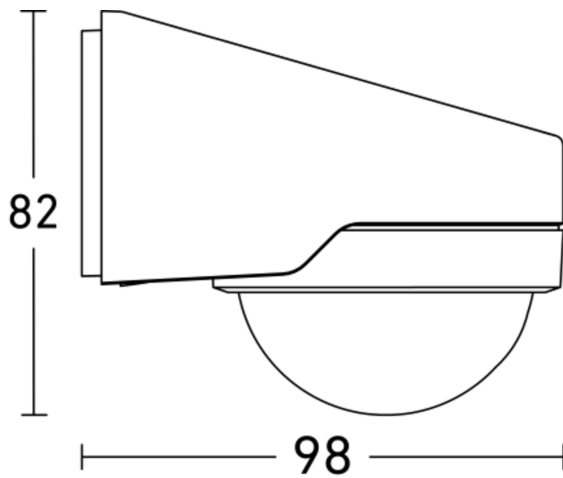

Schakelschema fase- en sectiedimming

