

# RS PRO 5150 SC EM V2

mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht  
EAN 4007841 091484  
Art.-Nr. 091484



LED

Bluetooth

HF digital2



4000 K

10-100%

10-100%



36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Bluetooth

Digitale Hochfrequenz

Hochfrequenz Sensor 360°

Max. 8 m

4000K neutralweiß

10 - 100% Grundlicht

10 - 100% Hauptlicht

2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

## Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht
VPE1, EAN	4007841091484
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Aufputz, Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklaasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %

# RS PRO 5150 SC EM V2

mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht  
 EAN 4007841 091484  
 Art.-Nr. 091484



## Technische Daten

Eigenverbrauch	0,45 W	Leistung	42 W
Montagehöhe max	3,50 m	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lichtstrom Notlicht	706 lm
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471RG1	
Gesamtprodukt Effizienz	141,4 lm/W	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Farbtemperatur	4000 K	Öffnungswinkel	160 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Erfassungswinkel	360 °
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Nachbargruppenfunktion, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Lichtsensor, Orientierungslicht	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

## Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth


Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

# RS PRO 5150 SC EM V2


mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht  
EAN 4007841 091484  
Art.-Nr. 091484



**Sensorerfassungsbereich**

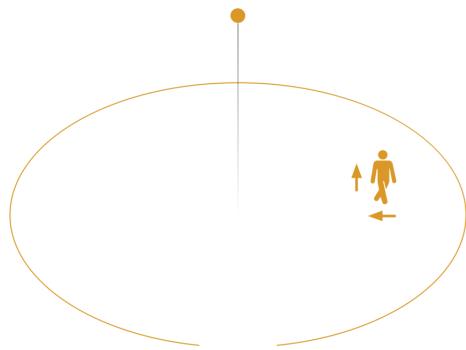


**Maßzeichnung**

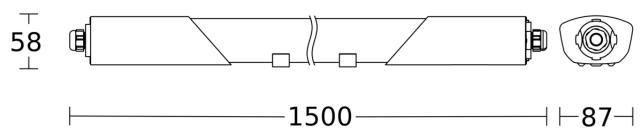

Mögliche Montagehöhe: ~ 3,50 m  
Orange: radial und tangential

**Schaltplan Master**

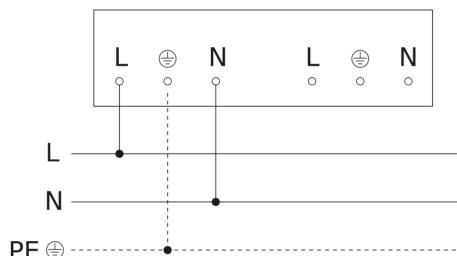

# RS PRO 5150 SC EM V2

mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht  
EAN 4007841 091484  
Art.-Nr. 091484



## Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

