

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 4000K
EAN 4007841 091477
Art.-Nr. 091477



LED



HF digital2

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



4000 K



10-100%



10-100%



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	mit Bewegungsmelder - 4000K
VPE1, EAN	4007841091477
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Aufputz, Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzkasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 4000K

EAN 4007841 091477

Art.-Nr. 091477

**Technische Daten**

Eigenverbrauch	0,45 W	Leistung	42 W
Montagehöhe max	3,50 m	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471RG1	
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Gesamtprodukt Effizienz	141,4 lm/W	Öffnungswinkel	160 °
Farbtemperatur	4000 K	Erfassungswinkel	360 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Nachbargruppenfunktion, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Lichtsensor, Orientierungslicht		

Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 5150 SC V2


mit Bewegungsmelder - 4000K

EAN 4007841 091477


Art.-Nr. 091477



Sensorerfassungsbereich

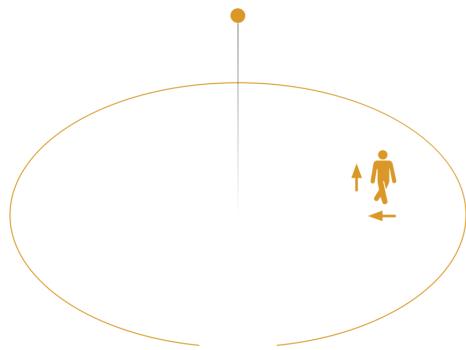


Maßzeichnung

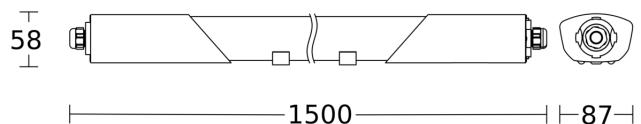

Mögliche Montagehöhe: ~ 3,50 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Master

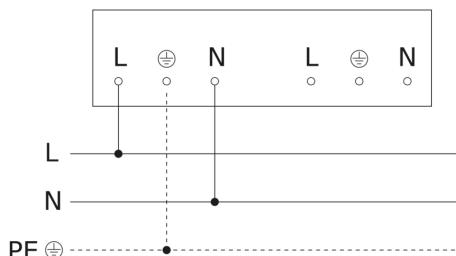

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 4000K
EAN 4007841 091477
Art.-Nr. 091477



Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

