

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K

EAN 4007841 087531

Art.-Nr. 087531



LED



HF digital2

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

Bluetooth

Digitale Hochfrequenz



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. 8 m

3000 K



3000K warmweiß



10 - 100% Grundlicht



10 - 100% Hauptlicht



2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	mit Bewegungsmelder - 3000K
VPE1, EAN	4007841087531
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Aufputz, Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,45 W

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K
EAN 4007841 087531
Art.-Nr. 087531



Technische Daten

Montagehöhe max	3,50 m	Leistung	42 W
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471RG1	
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Farbtemperatur	3000 K	Öffnungswinkel	160 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Erfassungswinkel	360 °
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Nachbargruppeneffekt, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Lichtsensor, Orientierungslicht	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth


Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 5150 SC V2


mit Bewegungsmelder - 3000K
EAN 4007841 087531
Art.-Nr. 087531



Sensorerfassungsbereich

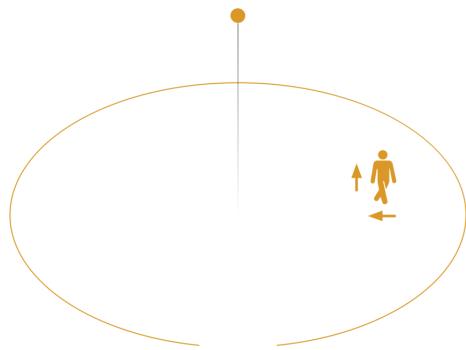


Maßzeichnung

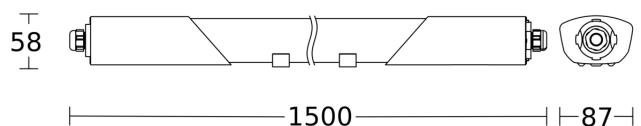

Mögliche Montagehöhe: ~ 3,50 m
Orange: radial und tangential

Schaltplan Master

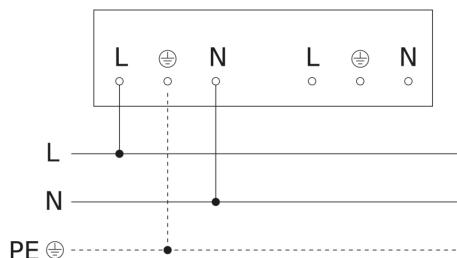

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K
EAN 4007841 087531
Art.-Nr. 087531

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

