

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K
 EAN 4007841 087531
 Art.-Nr. 087531



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Bluetooth

HF digital2

Digitale Hochfrequenz



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. 8 m

3000 K

3000K warmweiß



10 - 100% Grundlicht



10 - 100% Hauptlicht



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 5940 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Herstellergarantie	5 Jahre	Grundlichtfunktion	Ja
Variante	mit Bewegungsmelder - 3000K	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
VPE1, EAN	4007841087531	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Farbe	Grau	Vernetzung	Ja
Montageort	Wand, Decke	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Montageart	Aufputz, Decke, Wand	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Schlagfestigkeit	IK07	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Schutzart	IP65	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Schutzklasse	II	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Absicherung B10 (ST)	41
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Absicherung B16 (ST)	65
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Absicherung C10 (ST)	67
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Absicherung C16 (ST)	108
Eigenverbrauch	0,45 W	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K
EAN 4007841 087531
Art.-Nr. 087531



Technische Daten

Montagehöhe max	3,50 m	Leistung	42 W
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471RG1	
Lichtstrom Gesamtprodukt	5940 lm	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Farbtemperatur	3000 K	Öffnungswinkel	160 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Erfassungswinkel	360 °
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Nachbargruppenfunktion, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Lichtsensor, Orientierungslicht		
		Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte


Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth


RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K
EAN 4007841 087531
Art.-Nr. 087531

Sensorerfassungsbereich

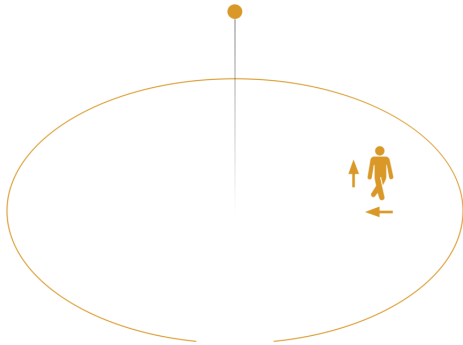


Maßzeichnung

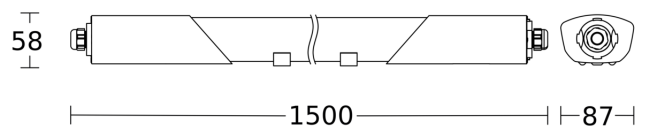

Mögliche Montagehöhe: - 3,50 m
Orange: radial und tangential

Schaltplan Master

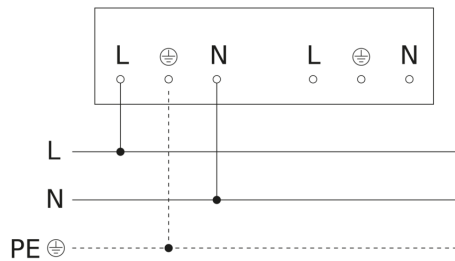

RS PRO 5150 SC V2

mit Bewegungsmelder - 3000K

EAN 4007841 087531

Art.-Nr. 087531

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

