Detector de presencia - Professional Line

IP - empotrado negro
EAN 4007841 091088
N° de art. 091088



Descripción del funcionamiento

EO. Sensor espacial inteligente con muchas variables de detección. Nuestro nuevo Smart Space Sensor detecta, localiza y cuenta a todas las personas de la habitación desde el techo. La privacidad está siempre garantizada. Esto se debe a que el innovador sensor matricial infrarrojo pasivo no tiene cámara y, por lo tanto, no puede identificar a las personas. Palabra clave: privacidad por diseño. ¿Cómo funciona? Mediante una matriz de calor. Todas las temperaturas existentes se registran con precisión en una zona de la habitación ajustable con precisión de hasta 40 metros cuadrados. Los datos obtenidos se analizan mediante un software inteligente basado en los últimos algoritmos de IA. Esto permite identificar y localizar con precisión la radiación térmica humana.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	52 x 103 x 103 mm
Dimensiones (Ø x alt.)	60 x 52 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh, Interfaz web
Con mando a distancia	No
Variante	IP - empotrado negro
UE1, EAN	4007841091088
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1

Consumo propio	1,2 W
Tensión de alimentación detalle	PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af)
Tecnología, sensores	Humedad ambiental, Temperatura, Infrarrojo pasivo - Matriz
Altura de montaje	2,5 – 3,5 m
Altura de montaje máx.	3,50 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance tangencial	9.2 x 9.2 m (85 m^2)
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No

Detector de presencia - Professional Line

IP - empotrado negro
EAN 4007841 091088
N° de art. 091088

Datos técnicos

Tipo de montaje	Empotrado
Índice de protección	IP 20
Material	Plástico
Conexión a la red	50 – 60 Hz

Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh, LAN
Producto categoría	Detector de presencia
Erfassungsfläche bei Montagehöhe	2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m^2), 3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m^2), 3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m^2)
Anzahl von Erfassungszonen	10

Dibujo acotado

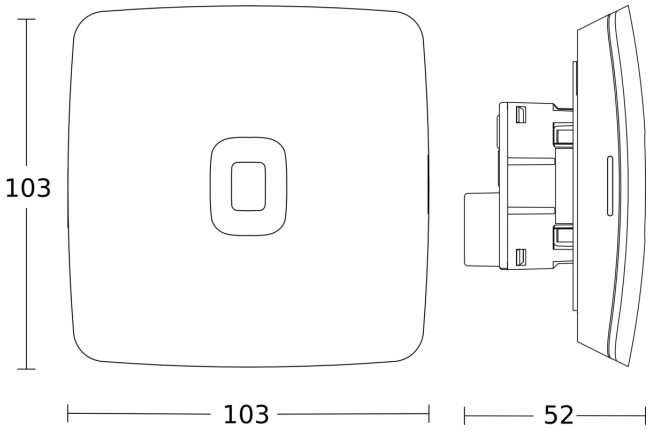
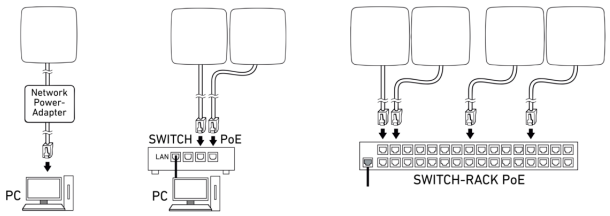
Diagrama electrónico