


Lámpara de exterior con sensor

L 14 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 094263
Nº de art. 094263



Max. 15 W



max. 15 W E27

outdoor light



infrared sensor
180°



max. 10 m



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



90° vertical



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



IP44

Descripción del funcionamiento

Alta visibilidad. Diseño bien pensado. La luminaria exterior L 14 S con sensor combina un diseño limpio y atemporal con un número de casa bien visible y luz inteligente con detección de movimiento. Sensor orientable de 180° en color carcasa con alcance de hasta 10 m, material resistente a impactos y rayos UV, casquillo E27 para mayor flexibilidad. Incluye plantilla de número de casa. Para quienes valoran forma, funcionalidad y visibilidad. También disponible sin sensor.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	125 x 125 x 275 mm
Con bombilla	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento
UE1, EAN	4007841094263
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior
Color	Antracita
Color, RAL	7016
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK05
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C

Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (14 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Zócalo	E27
Encendido progresivo de la luz	No
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	Sí

Lámpara de exterior con sensor

L 14 S

Con detector de movimiento
EAN 4007841 094263
Nº de art. 094263



Datos técnicos

Material de la carcasa	Plástico	Tipo de interconexión	Sensor/esclavo
Material de cubierta	PMMA opalino	Interconexión vía	Cable
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altura de montaje óptima	2 m
Potencia	15 W	Ángulo de detección	180 °
Altura de montaje máx.	3,00 m	Producto categoría	Lámpara de exterior con sensor
Operación auxiliar ajustable	No		

Dibujo acotado

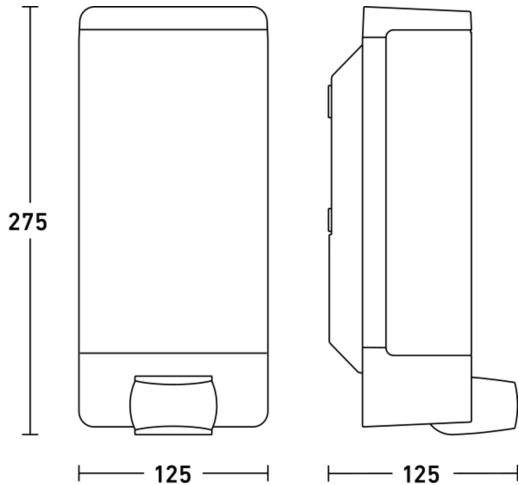


Diagrama electrónico

