



Max. 60 W



max. 60 W E27

infrared sensor
180°

IP44



70° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Ta lumière intelligente – tout en rondeur. La lampe d'extérieur avec détecteur L 595 S s'allume automatiquement dès que tu entres dans la zone de détection. Le détecteur infrarouge à 180° avec lentille discrètement colorée dans la teinte du boîtier détecte les mouvements jusqu'à 10 mètres et peut être réglé avec précision grâce au capteur orientable sur 70° et aux caches fournis. La durée d'éclairage et le seuil crépusculaire sont également réglables individuellement. Le grand globe en verre soufflé bouche à la bouche et le socle résistant aux UV confèrent à la lampe un design élégant et intemporel. Grâce à la douille E27, tu peux utiliser des ampoules jusqu'à 60 W (non incluses). Ainsi, ta façade et ton entrée sont éclairées de manière uniforme et chaleureuse – de façon économique et fiable.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage électronique	Non
Variante	anthracite	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841094959	Portée radiale	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)}$
Applications	Extérieur	Portée tangentielle	$r = 10 \text{ m (157 m}^2\text{)}$
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interruiseur crépusculaire	Oui
Coloris	anthracite	Matériau de recouvrement	autocollant
Contenu de l'emballage	1	Ampoule	Lampe d'usage général
Lieu d'installation	mur	Culot	E27
Résistance aux chocs	IK03	Allumage en douceur	Non
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx

Caractéristiques techniques

Classe	II	Temporisation	8 s – 35 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non
Matériau du boîtier	Matière plastique	Mise en réseau possible	Non
Matériau du cache	Verre transparent	Hauteur de montage optimale	2 m
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Angle de détection	180 °
Puissance	60 W	Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection
Consommation propre	0,55 W		

Luminaire extérieur à détection

L 595 S


anthracite

EAN 4007841 094959

Réf. 094959



Zone de détection

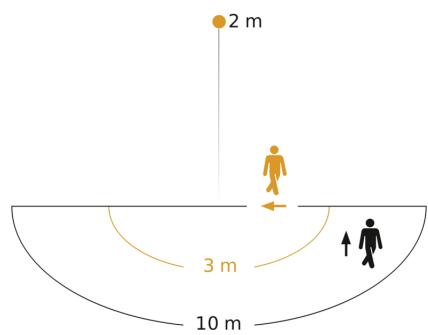

Hauteur d'installation: 1,80 m - 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

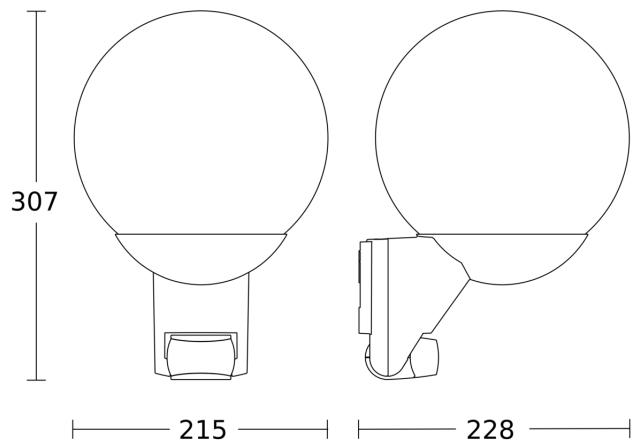


Schéma du circuit

