

Lampada da esterno con sensore

# L 595 S

bianco

EAN 4007841 094942

Art. n. 094942



Max. 60 W



IP44



70° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

La tua luce intelligente – tutta tonda. La lampada da esterno con sensore L 595 S si accende automaticamente non appena entri nel campo di rilevamento. Il sensore a infrarossi a 180° con lente discretamente colorata in tinta con il corpo rileva i movimenti fino a 10 metri e può essere regolato con precisione grazie alla testa del sensore orientabile di 70° e alle mascherine in dotazione. Soglia crepuscolare e tempo di accensione sono regolabili individualmente. La grande sfera in vetro soffiato a bocca e il supporto resistente ai raggi UV donano un design elegante e senza tempo. Grazie all'attacco E27 puoi utilizzare lampadine fino a 60 W (non incluse). In questo modo, l'ingresso e la facciata di casa sono illuminati in modo uniforme e suggestivo – con efficienza energetica e affidabilità.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	229 x 215 x 312 mm	Altezza di montaggio max.	3,00 m
Con lampadina	No	Modalità Slave regolabile	No
Garanzia del produttore	3 anni	Protezione antistrisciamento	Sì
Impostazioni tramite	Potenziometri	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Con telecomando	No	Scalabilità elettronica	No
Variante	bianco	Scalabilità meccanica	No
VPE1, EAN	4007841094942	Raggio d'azione radiale	$r = 3 \text{ m} (14 \text{ m}^2)$
Applicazione, luogo	Esterno	Raggio d'azione tangenziale	$r = 10 \text{ m} (157 \text{ m}^2)$
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Interruttori crepuscolari	Sì
colore	bianco	Materiale di copertura	adesivi
Contenuto della confezione	1	Lampadina sostituibile	Lampada standard
Luogo di montaggio	Parete	Zoccolo	E27
Resistenza agli urti	IK03	Accensione graduale della luce	No
Grado di protezione	IP44	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx

<https://www.steinle.de>

Con riserva di modifiche tecniche

02.2026 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

# L 595 S

bianco

EAN 4007841 094942

Art. n. 094942



## Dati tecnici

Classe di protezione	II	Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Funzione luce di base	No
Materiale dell'involucro	Plastica	Collegamento in rete	No
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Angolo di rilevamento	180 °
Potenza	60 W	Categoria die prodotto	Lampada da esterno con sensore
Consumo proprio	0,55 W		

Lampada da esterno con sensore

# L 595 S


bianco

EAN 4007841 094942

Art. n. 094942



## Campo di rilevamento

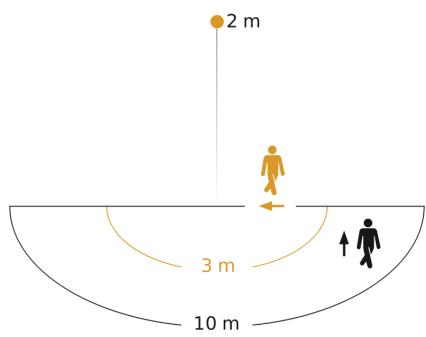


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

## Disegno

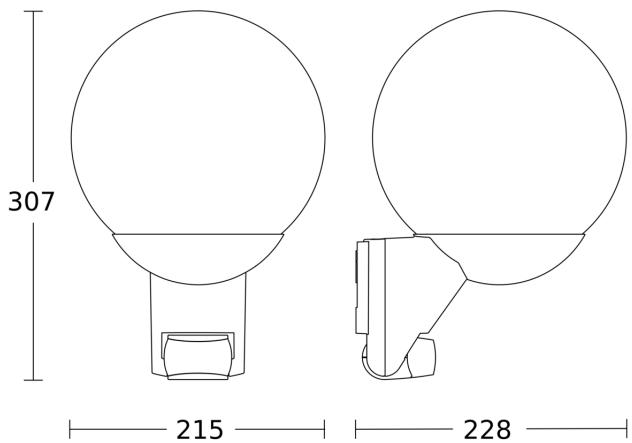

## Schema elettrico

