


Lámpara de exterior con sensor

L 595 S

Blanco
EAN 4007841 094942
N° de art. 094942

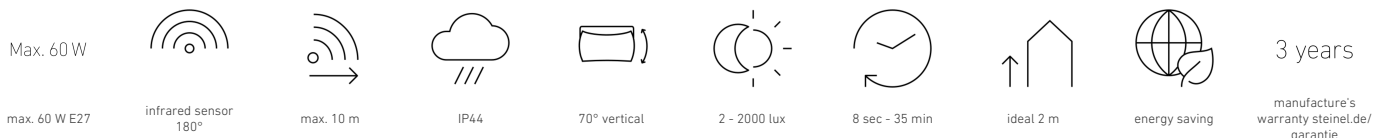

Descripción del funcionamiento

Tu luz inteligente – redonda y sin esquinas. La lámpara de exterior con sensor L 595 S se enciende automáticamente en cuanto entras en la zona de detección. El sensor infrarrojo de 180° con lente discretamente coloreada del mismo tono que la carcasa detecta movimientos de hasta 10 metros y puede ajustarse con precisión gracias al sensor orientable 70° y a las pegatinas de enmascarado incluidas. El tiempo de encendido y el umbral crepuscular también se pueden ajustar individualmente. La gran esfera de vidrio soplado a mano y la base resistente a los rayos UV aportan un diseño elegante y atemporal. Gracias al casquillo E27 puedes usar bombillas de hasta 60 W (no incluidas). Así, tu fachada y entrada quedan iluminadas de forma uniforme y acogedora – con ahorro de energía y total fiabilidad.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	229 x 215 x 312 mm	Altura de montaje máx.	3,00 m
Con bombilla	No	Operación auxiliar ajustable	No
Garantía de fabricante	3 años	Protección contra sumersión	Sí
Configuración mediante	Potenciómetros	Ocultación segmentada	Sí
Con mando a distancia	No	Escalabilidad electrónica	No
Variante	Blanco	Escalabilidad mecánica	No
UE1, EAN	4007841094942	Alcance radial	r = 3 m (14 m ²)
Aplicación, lugar	Zona exterior	Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos	Interruptor crepuscular	Sí
Color	Blanco	Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Contenido del paquete	1	Bombillas	Lámpara de uso general
Lugar de instalación	Pared	Zócalo	E27
Resistencia a los golpes	IK03	Encendido progresivo de la luz	No
Índice de protección	IP 44	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 2

Lámpara de exterior con sensor

L 595 S

Blanco

EAN 4007841 094942

N° de art. 094942



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Cristal transparente
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Potencia	60 W
Consumo propio	0,55 W

Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Interconexión	No
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Producto categoría	Lámpara de exterior con sensor

Dibujo acotado

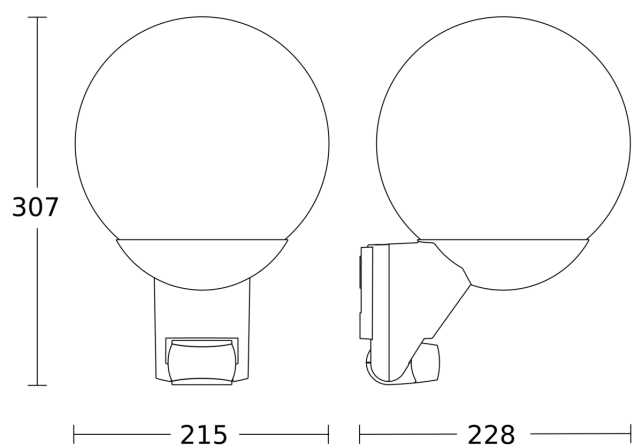


Diagrama electrónico

