

MD IR N130

COM1 - de superficie blanco
EAN 4007841 069056
Nº de art. 069056



infrared sensor 130°



max. 13 m



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Settings via App



Digital sensor setting



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Descripción del funcionamiento

La solución de sensor perfecta para entradas y fachadas. El potente MD IR N130 compatible con LED (600 W) con alcance de detección de 130° para montaje en pared y detección ampliada Eagle Eye para movimiento frontal y cómodo control y conexión en red mediante Bluetooth Mesh. Incluye funciones smart connect para la conexión en red de las luces, programas temporizados y pulsadores inalámbricos. Soporte de pared esquinero opcional disponible.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 82 x 98 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - de superficie blanco
UE1, EAN	4007841069056
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Zona exterior, Patio y entrada de vehículos, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Esquina, Pared
Tipo de montaje	De superficie

Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	1,80 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	130 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	$r = 2.5 \text{ m (7 m}^2\text{)}$
Alcance tangencial	$r = 13 \text{ m (192 m}^2\text{)}$
Zonas de conmutación	147 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Control de datos
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.

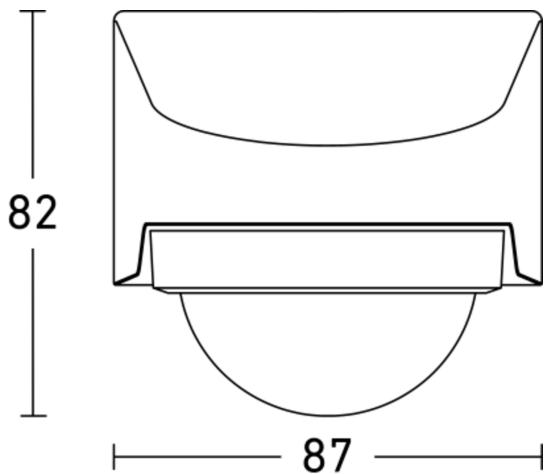
MD IR N130

COM1 - de superficie blanco
EAN 4007841 069056
Nº de art. 069056

**Datos técnicos**

Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	10 stk.
Consumo propio	0,5 W

Función de luz de cortesía	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Alcance radial Eagle Eye máx.	6 m
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado 1**Dibujo acotado 2**